


AMBIENTE Nova



01/2026 nl – 259 420 01 575 © by Glatz AG

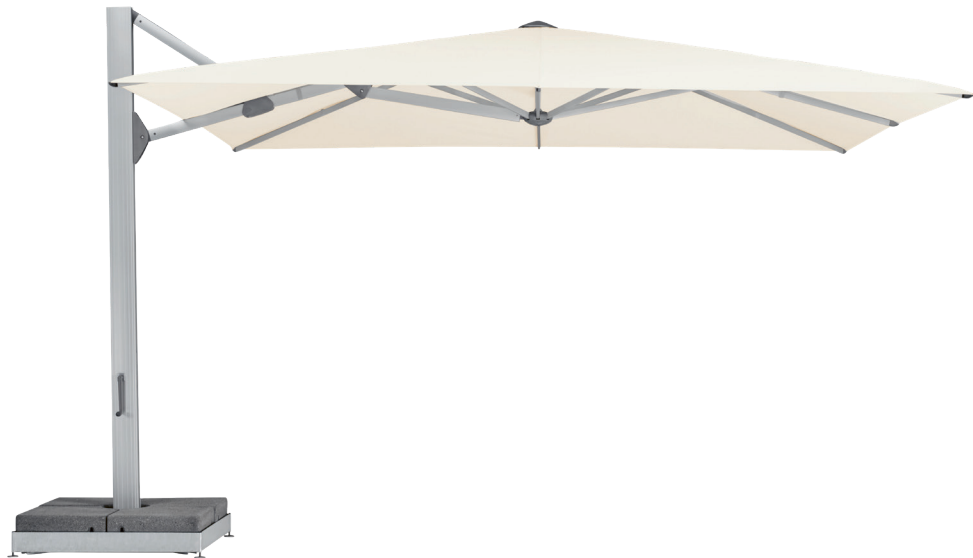

Frame	8 baleinen Aluminium Geprofileerd mastprofiel 85 × 145 mm Wanddikte: 2–5 mm Daklijst 33 × 20 mm
Functie	Slingeraandrijving voor synchroon openen Openingsprincipe in tegengestelde richting voor bijzonder hoge sluihoogte Optionele 360°-draaiadapter, met elektrische component 310°
Frame kleur	Natuurlijk geanodiseerd aluminium Verdere RAL-kleuren: tegen meerprijs (kunststof onderdelen alleen in RAL 7045)
Parasoldoek	Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 % Zelfspannend door flexibele uiteinden van de baleinen
Volant	Met of zonder verkrijgbaar
Beschermhoes	Optioneel te bestellen
Opties	In baleinen en op de mast geïntegreerde dimbare led-verlichting, direct en indirect Motoraandrijving, besturing op afstand, BUS-systeem (aansluiting op huisbesturing)



Gebruikslocaties



Plaatsing



AMBIENTE Nova,
Int. Patents pend. © Int. Design reg.

Geldig van 1.1.2026
glatz.com

AMBIENTE Nova

De koningin van de zijmastparasols




Assortiment

Frame aluminium, natuurlijk geanodiseerd, zonder of met volant

Vorm	Nominale grootte	Aantal baleinen	Bestelnummer zonder volant	Bestelnummer met volant
○	cm			
	Ø 400	8	105 00 400 171	105 00 400 170
□	Ø 500	8	105 00 500 171	105 00 500 170
	350 x 350	8	105 00 351 171	105 00 351 170
□	400 x 400	8	105 00 401 171	105 00 401 170
	400 x 300	8	105 00 402 171	105 00 402 170
□	450 x 350	8	105 00 452 171	105 00 452 170



Nominale grootte	Zijafstand	Mast Ø	Grond-vlak	Slinger-hoogte	Sluithoogte / met volant	Doorgangs-hoogte / met volant	Totale hoogte / open	Diepste hoogte bij het openen + hoogte sluiten / met volant	Mast-bij het openen + hoogte	Lengte draagarm	Fundering	Minimum-gewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		D	E / E¹	F / F¹	G / G¹		M¹	Z	C		
Ø 400	370	8.5 x 14.5	11.3	91	158 / 134	225 / 200	365 / 295	148 / 124	295	232	80 x 80	240	45 (6)
Ø 500	460	8.5 x 14.5	17.7	91	146 / 122	225 / 200	401 / 305	136 / 112	295	281	100 x 100	310	35 (5)
350 x 350	-	8.5 x 14.5	12.3	91	92 / 68	225 / 200	343 / 285	82 / 58	295	213	80 x 80	240	40 (6)
400 x 400	-	8.5 x 14.5	16.0	91	80 / 56	225 / 200	367 / 290	70 / 46	295	232	100 x 100	310	35 (5)
400 x 300	-	8.5 x 14.5	12.0	91	80 / 56	225 / 200	334 / 270	70 / 46	295	184	80 x 80	240	45 (6)
450 x 350	-	8.5 x 14.5	15.8	91	80 / 56	225 / 200	368 / 285	70 / 46	295	232	100 x 100	310	35 (5)

De opgegeven maten zijn gecalculeerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2 % ± 5 cm).
Indien een minimale of maximale doorgangshoogte gewenst is, dient dit met Glatz te worden besproken.
De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4. Afhankelijk van de voet variëren de hoogtes met de overeenkomstige betonvoet-hoogte.
De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldelen en vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.
Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 25 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

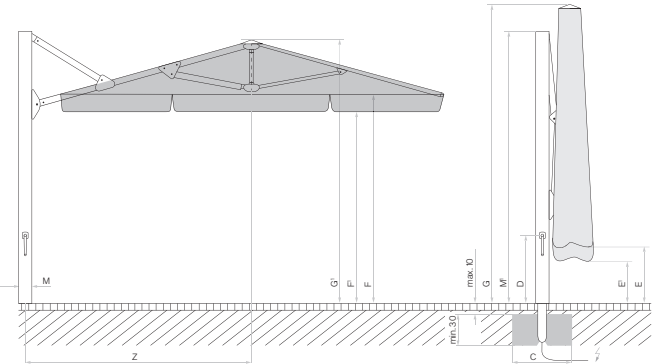

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm (let op de vorstdiepte), waterafloop garanderen, voedingskabel elektrisch.

💡 Posities van de led bij Ambiente Nova met LED

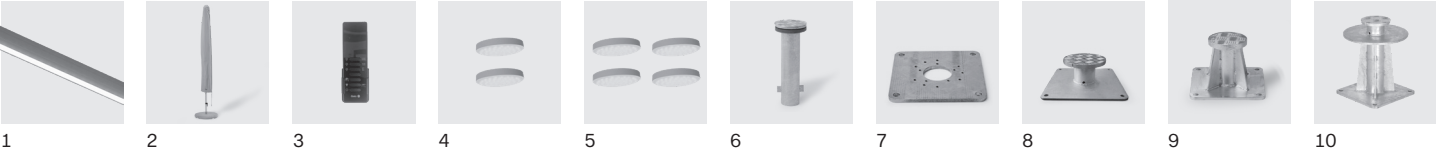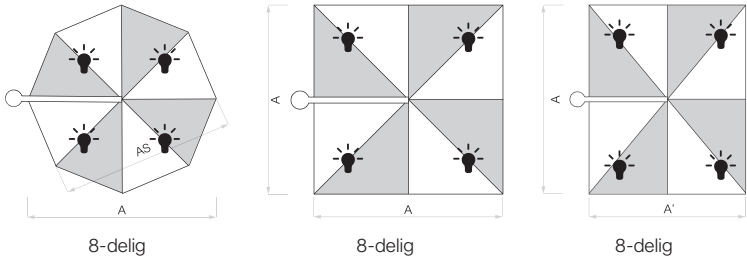

Opties (In parasol geïntegreerd. Niet achteraf aan te brengen)		Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
Bedieningen Ambiente Nova			
1	Led warmwit, direct, indirect en aan de mast, dimbaar, incl. bediening Pz200	Afstandsbediening	350 01 561 2XX
	Motoraandrijving voor Ambiente Nova, incl. bediening Pz200	Afstandsbediening	350 01 561 300
1	Led warmwit en motoraandrijving voor Ambiente Nova, incl. bediening Pz200	Afstandsbediening	350 01 561 3XX

Beschermhoes

Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester		
2	Beschermhoes met staaf en ritssluiting, 345 x 80 cm passend bij parasolgrootte in cm: Ø 400 / Ø 500 / 400 x 400 / 450 x 350	350 01 609 813
2	Beschermhoes met staaf en ritssluiting, 345 x 80 cm passend bij parasolgrootte in cm: 350 x 350 / 400 x 300	350 01 609 814

Accessoires

Elektra		
3	Afstandsbediening, incl. wandmontage, IP20, 7-kanaals, zwart, met tekst	350 01 555 310
4	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader	350 01 563 000
5	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader	350 01 563 100

Bevestigingen

Bodemhulsen		
6	Bodemhuls M4, staal thermisch verzinkt	Staander M4 350 01 226 510

Montageplaten		
7	Montageplaat M4 / M8, 30 x 30 x 1.5 cm, staal thermisch verzinkt	Staander M4 350 01 226 921
8	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4 350 01 226 932
9	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4 350 01 226 930
10	Montageplaat M4 voor hoge isolatie (50-350 mm), opbouwhoogte (50-350 mm) op maat (hoger op aanvraag), staal thermisch verzinkt	Staander M4 350 01 222 510

Muurconsole		
11	Muurconsole M4, afstand 480 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4 350 01 229 405
12	Muurconsole M4, afstand 100 mm, staal thermisch verzinkt (Niet geschikt voor draaiadapter M4 bij M4)	Staander M4 350 01 229 410

Parasolvoeten		
13	Parasolvoetframe M4 / M8 / M16, 240-690 kg, 105 x 105 x 12–16 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder betonelementen)	Betonelementset, Staander M4 350 01 226 945
	Betonelementset, 4 x 48 kg, voor 240 kg voet, 48.3 x 48.3 x 9.4 cm, (ca. 192 kg), beton	350 01 226 950
	Betonelementset, 4 x 65 kg, voor 310 kg voet, 48.3 x 48.3 x 12.6 cm, (ca. 260 kg), beton	350 01 226 952
14	Afdekking voor M4 / M8 / M16 voet 240 kg, 110 x 110 x 12 cm, aluminium, poedergecoat lichtgrijs	350 01 227 417
15	Afdekking voor M4 / M8 / M16 voet 240 kg, 110 x 110 x 12 cm, aluminium, poedergecoat antraciet	350 01 227 430
14	Afdekking voor M4 / M8 / M16 voet 310 kg, 110 x 110 x 15 cm, aluminium, poedergecoat lichtgrijs	350 01 227 517
15	Afdekking voor M4 / M8 / M16 voet 310 kg, 110 x 110 x 15 cm, aluminium, poedergecoat antraciet	350 01 227 530

Staanders/opstelscharnieren		
16	Staander M4 bij Ambiente Nova, staal thermisch verzinkt	350 01 227 080
	Draaiadapter M4 bij M4, 360° zwenkbaar (elektrisch: 310°)	Staander M4 350 01 227 090

