

FORTANO®



01/2026 nl – 259 420 01 565 © by Glatz AG



Frame	8 baleinen Aluminium Mastprofiel ovaal 66 × 95 × 3 mm
Functie	Slingeraandrijving voor synchroon openen Openingsprincipe in tegengestelde richting voor bijzonder hoge sluielhoogte Optioneel met draaivoet 360° draaibaar
Frame kleur	Natuurlijk geanodiseerd aluminium of antraciet gepoedercoat aluminium
Parasoldoek	Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 % Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 % Stofkwaliteit 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %, (alleen in antracietkleurig frame) Zelfspannend door flexibele uiteinden van de baleinen
Volant	Alleen zonder verkrijgbaar
Beschermhoes	Bij de leveringsomvang inbegrepen
Elektrotoebehoren	Osyron Spot-led met geïntegreerde accu

FORTANO®
De windbestendige zijmastparasol



Gebruikslocaties



Plaatsing



FORTANO®,
Int. Patents reg.

Geldig van 1.1.2026
glatz.com



Assortiment

Frame aluminium

Vorm	Nominale grootte	Aantal baleinen	Bestelnummer natuurlijk geanodiseerd	Bestelnummer antraciet gepoedercoat
cm				
	300 x 300	8	094 00 310 171	094 00 310 301
	400 x 300	8	094 00 402 171	094 00 402 301

Nominale grootte	Zijaf- stand	Mast Ø	Grond- vlak	Slinger- hoogte	Sluit- hoogte	Doorgangs- hoogte	Totale hoogte / open	Mast- hoogte	Vooruit stekend	Lengte draagarm	Funde- ring	Minimum- gewicht voor voet open	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		D	E	F	G / G¹	M²	N	Z	C		
300 x 300	-	6.6 x 9.5	9.0	106	105	215	320 / 270	265	12	175	70 x 70	180	55 (7)
400 x 300	-	6.6 x 9.5	12.0	106	65	215	320 / 270	265	12	175	80 x 80	180	45 (6)



De opgegeven maten zijn gecalculeerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2 % ± 5 cm).

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4. Bij de voet M4, 120 kg wijken deze af met plus 11.5 cm en bij de voet M4, 180 kg met plus 15.5 cm.

De diepste hoogte bij het openen/sluiten is 5 cm onder de sluihoogte.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldelen en vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.

Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

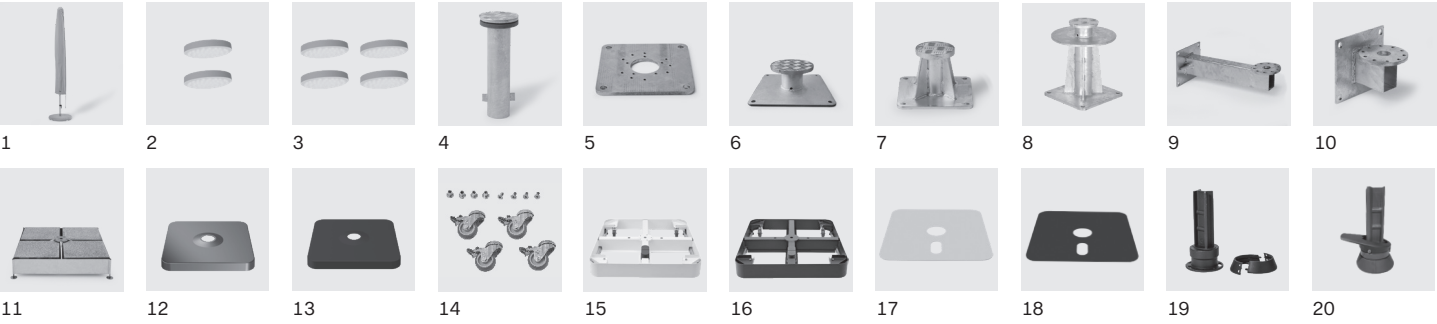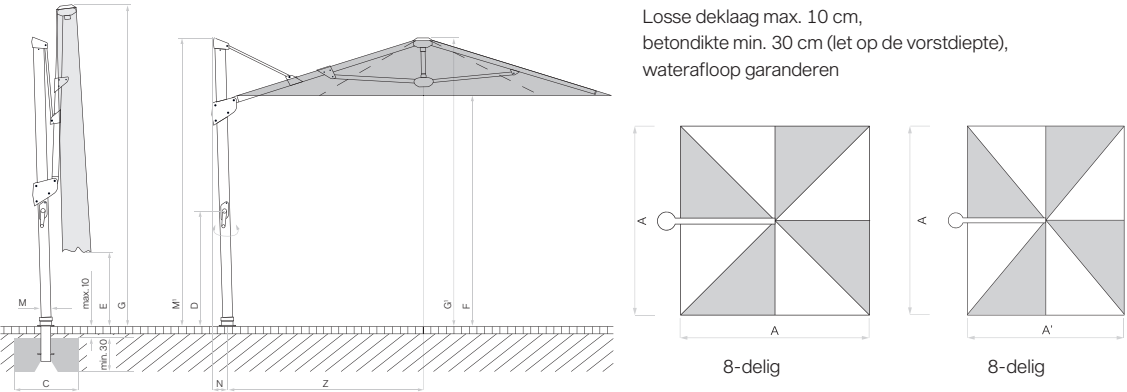

Beschermhoes	Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
Beschermhoes van geccoat, scheurvast polyester		
1 Beschermhoes met staaf en ritssluiting		350 01 221 502

Accessoires		
Elektra		
2 OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader		350 01 563 000
3 OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader		350 01 563 100

Bevestigingen		
Bodemhulsen		
4 Bodemhuls M4, staal thermisch verzinkt	Standvoet M4 / Draaivoet M4	350 01 226 510
Montageplaten		
5 Montageplaat M4 /M8, 30×30×1.5 cm, staal thermisch verzinkt	Standvoet M4 / Draaivoet M4	350 01 226 921
6 Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal thermisch verzinkt	Standvoet M4 / Draaivoet M4	350 01 226 932
7 Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal thermisch verzinkt	Standvoet M4 / Draaivoet M4	350 01 226 930
8 Montageplaat M4 voor hoge isolatie (50-350 mm), opbouwhoogte (50-350 mm) op maat (hoger op aanvraag), staal thermisch verzinkt	Standvoet M4 / Draaivoet M4	350 01 222 510
Muurconsole		
9 Muurconsole M4, afstand 480 mm, staal thermisch verzinkt	Standvoet M4 / Draaivoet M4	350 01 229 405
10 Muurconsole M4, afstand 100 mm, staal thermisch verzinkt (Niet geschikt voor draaiadapter M4 bij M4)	Standvoet M4 / Draaivoet M4	350 01 229 410

Parasolvoeten		
11 Parasolvoetframe M4, 180 kg (voor 12 platen 40×40×4 cm) 91×91×15.5–19.5 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder platen)	Standvoet M4 / Draaivoet M4	350 01 108 335
Platenset, 12 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 165 kg), beton		350 01 226 907
Platenset, 12 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 170 kg), 8 stuks beton, 4 stuk met granietlook		350 01 226 906
12 Afdekking voor M4-voet 180 kg, 96×96×15 cm, ABS-gecoat kunststof, geanodiseerd aluminiumlook		350 01 100 717
13 Afdekking voor M4-voet 180 kg, 96×96×15 cm, ABS-gecoat kunststof, antraciet		350 01 100 730
14 ^{3,6} Set rollen bij voet M4 120 kg / 180 kg, (tot max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, staal verzinkt		350 01 100 500

Parasolvoeten met rollen		
15 ^{1,3,7} Frame voor voet met rollen M4, 180 kg, 94×94×14.6 cm, staal thermisch verzinkt, wit RAL 9016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Standvoet/ Draaivoet M4 +Afdekplaat	350 01 113 810
16 ^{3,7} Frame voor voet met rollen M4, 180 kg, 94×94×14.6 cm, staal thermisch verzinkt, antraciet RAL 7016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Standvoet/ Draaivoet M4 +Afdekplaat	350 01 113 820
Set gewichten bij voet met rollen M4, 180 kg, 4 stuks, beton, (Set gewichten ca. 150 kg)		350 01 110 800
17 ¹ Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen M4, 180 kg, aluminium combinatie		350 01 113 910
18 Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen M4, 180 kg, aluminium combinatie		350 01 113 920

Standvoeten/draaivoeten		
19 Standvoet M4 bij Fortano, staal verzinkt, antraciet		350 01 220 960
20 Draaivoet M4 bij Fortano, staal verzinkt, antraciet		350 01 220 970
19 Standvoet M4 bij Fortano, staal verzinkt, grafietgrijs		350 01 220 940
20 Draaivoet M4 bij Fortano, staal verzinkt, grafietgrijs		350 01 220 950

¹zolang voorradig

³enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen

⁶niet geschikt voor afdekking voor M4-voet

⁷180 kg: Afstand tot de bodem 13 mm