



PENDALEX® P+




0.1/2026 nl – 259 420 01 545 © by Glatz AG



Frame	10 baleinen Aluminium Geprofileerde mast Ø 67 mm Baleinen van gehard verenstaal, verzinkt en gepoedercoat, lichtgrijs Schaalonderdelen van glasvezelversterkte kunststof Geleiding van teflongemodificeerde prestatiekunststof
Funcție	Slingeraandrijving voor openen en sluiten Met ingebouwde gasdrukveer (tot 50 cm) voor instelling hoogte Kogelgewricht van hardgeanodiseerd aluminium voor het kantelen van de parasol naar alle richtingen met 90° 360° traploos draaibaar
Frame kleur	Mast en draagarm van aluminium natuurlijk geanodiseerd of poedercoating in antraciet
Parasoldoek	Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %
Volant	Met of zonder verkrijgbaar
Beschermhoes	Bij de leveringsomvang inbegrepen
Elektrotoebehoren	Osyron Spot-led met geïntegreerde accu



Gebruikslocaties



Plaatsing



PENDALEX® P+,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Geldig van 1.1.2026
glatz.com




Assortiment

Frame aluminium

Vorm	Nominale grootte	Aantal baleinen	Bestelnummer natuurlijk geanodiseerd zonder volant	Bestelnummer natuurlijk geanodiseerd met volant	Bestelnummer antraciet gepoedercoat zonder volant	Bestelnummer antraciet gepoedercoat met volant
○	cm					
	Ø 300	10	014 00 300 171	014 00 300 170	014 00 300 301	014 00 300 300
	Ø 325	10	014 00 325 171	014 00 325 170	014 00 325 301	014 00 325 300
□	Ø 350	10	014 00 350 171	014 00 350 170	014 00 350 301	014 00 350 300
	285 x 230	10	014 00 285 171	014 00 285 170	014 00 285 301	014 00 285 300

Nominale grootte	Zijaf-stand	Mast Ø	Grond-vlak	Slinger-hoogte	Sluithoogte / met volant	Doorgangs-hoogte / met volant	Totale hoogte	Mast-hoogte	Vooruit stekend	Lengte draagarm	Funde-ring	Minimum-gewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		D	E / E¹	F / F¹	G	M¹	N	Z	C		
Ø 300	286	6.7	7.1	146...196	61...111 / 43...93	175...225 / 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60 x 60	90	20 (4)
Ø 325	310	6.7	8.3	146...196	48...98 / 30...80	175...225 / 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	70 x 70	120	20 (4)
Ø 350	335	6.7	9.6	146...196	36...86 / 18...68	175...225 / 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	70 x 70	120	20 (4)
285 x 230	-	6.7	6.6	146...196	36...86 / 18...68	175...225 / 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60 x 60	90	20 (4)

De opgegeven maten zijn gecalculeerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2 % ± 5 cm).
De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls PX, zonder volant. Bij de voetvarianten wijken deze in geringe mate af.
Bij de varianten met de bodemhuls M4 en montageplaat M4 / M8 worden de opgegeven hoogtematen met 9.5– 10.5 cm gereduceerd.
De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldelen en vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.
Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

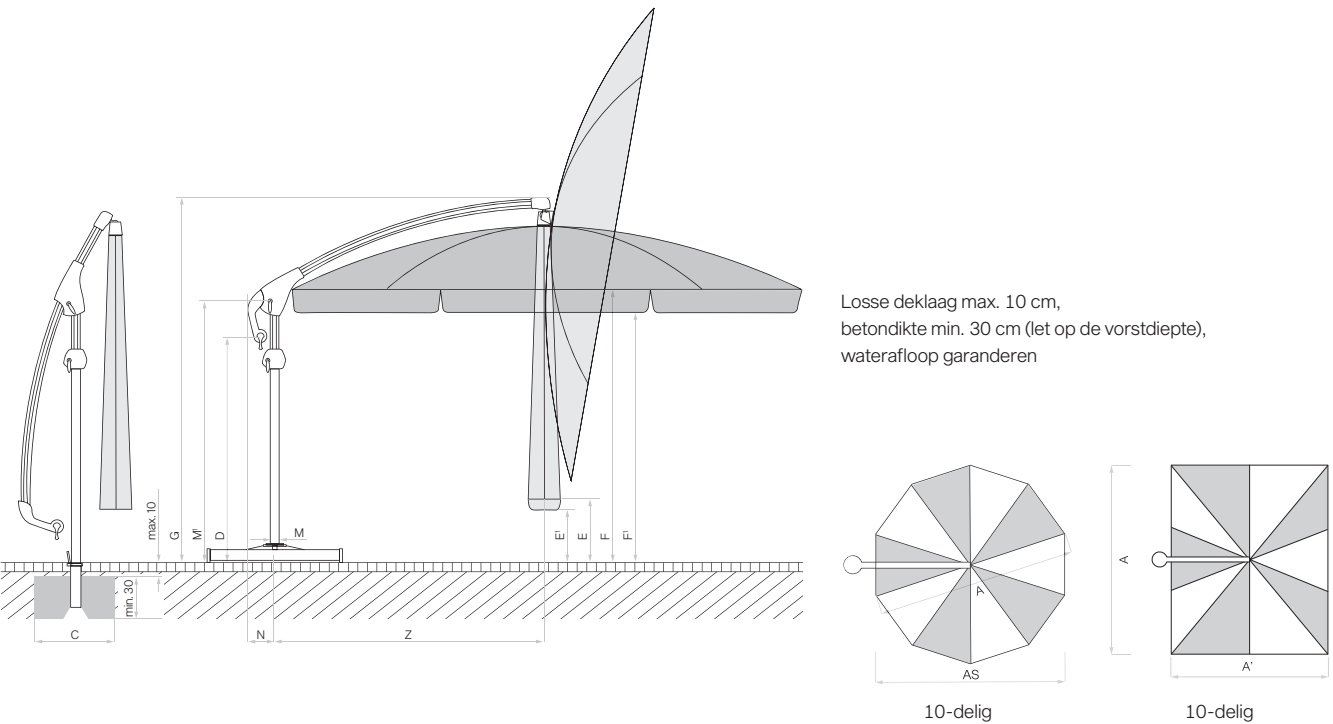

Accessoires PENDALEX® P+

Beschermhoes	Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester		
1 Beschermhoes met staaf en ritssluiting		350 01 609 931

Accessoires

Elektra		
2 OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader		350 01 563 000
3 OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader		350 01 563 100

Accessoires PENDALEX® P+

Bevestigingen	Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
Bodemhulsen		
4 Bodemhuls PX, staal thermisch verzinkt	Overgangsbuis PX, P ⁺	350 01 207 001
4 Bodemhuls PX, edelstaal 1.4301 / 304	Overgangsbuis PX, P ⁺	350 01 207 011
5 Bodemhuls M4, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P ⁺	350 01 226 510

Montageplaten		
6 Montageplaat M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P ⁺	350 01 226 921
7 Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P ⁺	350 01 226 932
8 Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P ⁺	350 01 226 930
9 Montageplaat M4 voor hoge isolatie (50-350 mm), opbouwhoogte (50-350 mm) op maat (hoger op aanvraag), staal thermisch verzinkt	Staander M4, P ⁺	350 01 222 510

Muurconsole		
10 Muurconsole M4, afstand 480 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P ⁺	350 01 229 405
11 Muurconsole M4, afstand 100 mm, staal thermisch verzinkt (Niet geschikt voor draaiadapter M4 bij M4)	Staander M4, P ⁺	350 01 229 410

Parasolvoeten		
12 Betonvoet Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, beton licht	Staander Z, P ⁺	350 01 111 416
1 pallet (10 stuks) betonnen voeten Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, beton licht	Staander Z, P ⁺	350 01 112 416
13 Parasolvoetframe M4, 120 kg (voor 8 platen 40 × 40 × 4 cm) 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder platen)	Staander M4, P ⁺	350 01 108 235
Platenset, 8 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), beton		350 01 226 908
Platenset, 8 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 stuk beton, 4 stuk met granietlook		350 01 226 909
14 Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, ABS-gecoat kunststof, geanodiseerd aluminiumlook		350 01 100 617
15 Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, ABS-gecoat kunststof, antraciet		350 01 100 630
16 ^{3,6} Set rollen bij voet M4 120 kg / 180 kg, (tot max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, staal verzinkt		350 01 100 500
17 ¹ Granietvoet Z, 90 kg, 75 x 75 x 8 cm, natuursteen, mat ^{NIEUW}	Staander Z, P ⁺	350 01 109 436
18 ¹ Granietvoet M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, natuursteen	Staander M4, P ⁺	350 01 109 495
18 ¹ Granietvoet M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, natuursteen, mat ^{NIEUW}	Staander M4, P ⁺	350 01 109 438
19 ² Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, staal verzinkt		350 01 109 487
19 ^{3,8} Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, edelstaal 1.4301 / 304		350 01 109 486

Parasolvoeten met rollen		
20 ^{3,7} Voet met rollen Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, beton licht ^{NIEUW}	Staander Z, P ⁺	350 01 113 400
^{3,7} 1 pallet (5 stuks) voet met rollen Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, beton licht ^{NIEUW}	Staander Z, P ⁺	350 01 113 480
21 ^{1,3,7} Frame voor voet met rollen M4, 90/120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, wit RAL 9016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set containers/Set gewichten + Staander M4,P ⁺ + Afdekplaat	350 01 113 610
22 ^{3,7} Frame voor voet met rollen M4, 90/120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, antraciet RAL 7016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set containers/Set gewichten + Staander M4,P ⁺ + Afdekplaat	350 01 113 620
Set gewichten bij voet met rollen M4, 90/120 kg, 4 stuks, beton, (Set gewichten ca. 90 kg)		350 01 110 500
Set containers bij voet met rollen M4, 90/120 kg, 4 stuks, kunststof, (gevuld ca. 56 kg)		350 01 110 550
23 ¹ Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen M4, 90/120 kg, aluminium combinatie		350 01 113 710
24 Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen M4, 90/120 kg, aluminium combinatie		350 01 113 720

Staanders/overgangsbuizen		
25 Staander Z, P+, staal thermisch verzinkt		350 01 201 400
25 Staander Z, P+, edelstaal 1.4301 / 304		350 01 201 500
26 Staander M4, P+, staal thermisch verzinkt (met afdekking, stel- en nivelleerbaar)		350 01 200 235
27 Overgangsbuis PX, P+, staal thermisch verzinkt, alu natuur		350 01 206 050
28 Overgangsbuis PX, P+, staal thermisch verzinkt, antraciet (voor frame antraciet)		350 01 206 040
27 Overgangsbuis PX, P+, edelstaal 1.4301 / 304, alu natuur		350 01 206 020
28 Overgangsbuis PX, P+, edelstaal 1.4301 / 304, antraciet (voor frame antraciet)		350 01 206 030

¹ zolang voorradig
³ enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen
⁴ niet geschikt voor afdekking voor M4-voet
⁹ 90 kg: Afstand tot de bodem 7 mm, 90/120 kg: Afstand tot de bodem 13 mm
⁸ geschikt voor corrosieve omgevingen