



SOMBRANO® S+



01/2026 nl – 259 420 01 525 © by Glatz AG

> 98 %
UV
Protection



Frame	8 baleinen Aluminium Mastprofiel ovaal 66 x 95 x 3 mm Aandrijvingsbehuizing, wagen, draagarmgeleiding en -kop van gegoten aluminium Schroeven en nagels van roestvrij staal Inclusief kogelgelagerde draaivoet M4, gepoedercoat gietijzer
Functie	Slingeraandrijving voor synchroon openen Dakhelling aan beide kanten tot 54° met behulp van stuurstang 360° draaibaar dankzij draaivoet met pedaal
Frame kleur	Natuurlijk geanodiseerd aluminium of antraciet gepoedercoat aluminium
Parasoldoek	Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 % Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 % Stofkwaliteit 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %, (alleen in antracietkleurig frame) Zelfspannend door flexibele uiteinden van de baleinen
Volant	Alleen zonder verkrijgbaar
Beschermhoes	Bij de leveringsomvang inbegrepen
Elektrotoebehoren	Osyron Spot-led met geïntegreerde accu



Gebruikslocaties



Plaatsing



SOMBRANO® S+
Int. Patents reg. ©/Int. Design reg.

Geldig van 1.1.2026
glatz.com

SOMBRANO® S+

Het paradepaardje





Glatz

Assortiment

Frame aluminium					
Vorm	Nominale grootte	Aantal baleinen	Bestelnummer natuurlijk geanodiseerd	Bestelnummer antraciet gepoedercoat	
	cm				
○	Ø 350	8	085 00 350 171	085 00 350 301	
	Ø 400	8	085 00 400 171	085 00 400 301	
□	300 x 300	8	085 00 310 171	085 00 310 301	
	350 x 350	8	085 00 351 171	085 00 351 301	
▤	400 x 300	8	085 00 402 171	085 00 402 301	

Nominale grootte	Zijaf-stand	Mast Ø	Grond-vlak	Slinger-hoogte	Sluit-hoogte	Door-gangs-hoogte	Tolerantie door gangshoogte	Totale hoogte / open	Mast-hoogte	Vooruit stekend	Lengte draag-arm	Funde-ring	Minimum-gewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		D	E	F		G / G¹	M²	N	Z	C		
Ø 350	325	6.6 x 9.5	9.6	69	90	205	9.1	285 / 285	275	33	165	70 x 70	120	45 (6)
Ø 400	370	6.6 x 9.5	12.6	69	85	210	9.2	300 / 295	275	33	185	80 x 80	180	35 (5)
300 x 300	-	6.6 x 9.5	9.0	69	55	215	9.3	285 / 285	275	33	165	70 x 70	120	45 (6)
350 x 350	-	6.6 x 9.5	12.2	69	40	215	9.3	300 / 295	275	33	185	80 x 80	180	35 (5)
400 x 300	-	6.6 x 9.5	12.0	69	35	210	9.2	300 / 295	275	33	185	80 x 80	180	35 (5)

De opgegeven maten zijn gecaluleerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2 % ± 5 cm).
De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4. Bij de voet M4, 120 kg wijken deze af met plus 11.5 cm en bij de voet M4, 180 kg met plus 15.5 cm. Bij de granietvoet, 120 kg wijken deze af met plus 9.5 cm en bij de granietvoet met set rollen met plus 14 cm.
De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldelen en vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.
Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

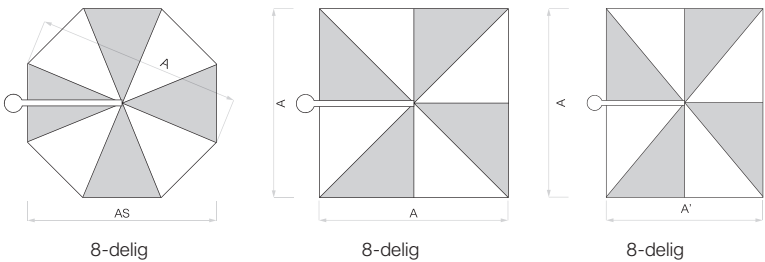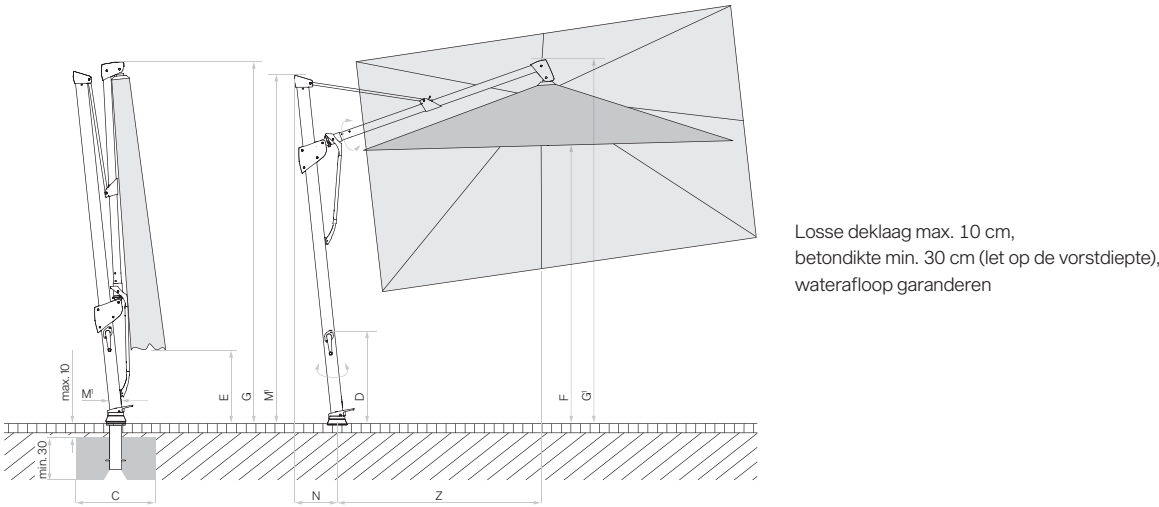

Accessoires SOMBRANO® S+

Beschermhoes	Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester		
1 Beschermhoes met staaf en ritsluiting voor Sombrano, Ø 350, 300 x 300 cm		350 01 221 492
5 stuks, beschermhoes met staaf en ritsluiting voor Sombrano, Ø 350, 300 x 300 cm		350 01 221 493
1 Beschermhoes met staaf en ritsluiting voor Sombrano, Ø 400, 400 x 300, 350 x 350 cm		350 01 221 502
5 stuks, beschermhoes met staaf en ritsluiting voor Sombrano, Ø 400, 400 x 300, 350 x 350 cm		350 01 221 503

Accessoires

Elektra		
2 OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader		350 01 563 000
3 OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader		350 01 563 100

Accessoires SOMBRANO® S+

Bevestigingen	Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
Bodemhulsen		
4 Bodemhuls M4, staal thermisch verzinkt		350 01 226 510
Montageplaten		
5 Montageplaat M4 / M8, 30 x 30 x 1.5 cm, staal thermisch verzinkt		350 01 226 921
6 Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 226 932
7 Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 226 930
8 Montageplaat M4 voor hoge isolatie (50-350 mm), opbouwhoogte (50-350 mm) op maat (hoger op aanvraag), staal thermisch verzinkt		350 01 222 510
Muurconsole		
9 Muurconsole M4, afstand 480 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 229 405
10 Muurconsole M4, afstand 100 mm, staal thermisch verzinkt (Niet geschikt voor draaadapter M4 bij M4)		350 01 229 410
Parasolvoeten		
11 Parasolvoetframe M4, 120 kg (voor 8 platen 40 x 40 x 4 cm) 91 x 91 x 11.5–15.5 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder platen)		350 01 108 235
Platenset, 8 stuks, 40 x 40 x 4 cm, (ca. 110 kg), beton		350 01 226 908
Platenset, 8 stuks, 40 x 40 x 4 cm, (ca. 115 kg), 4 stuk beton, 4 stuk met granietlook		350 01 226 909
12 Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96 x 96 x 11.5 cm, ABS-gecoat kunststof, geanodiseerd aluminiumlook		350 01 100 617
13 Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96 x 96 x 11.5 cm, ABS-gecoat kunststof, antraciet		350 01 100 630
14 Parasolvoetframe M4, 180 kg (voor 12 platen 40 x 40 x 4 cm) 91 x 91 x 15.5–19.5 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder platen)		350 01 108 335
Platenset, 12 stuks, 40 x 40 x 4 cm, (ca. 165 kg), beton		350 01 226 907
Platenset, 12 stuks, 40 x 40 x 4 cm, (ca. 170 kg), 8 stuks beton, 4 stuk met granietlook		350 01 226 906
12 Afdekking voor M4-voet 180 kg, 96 x 96 x 15 cm, ABS-gecoat kunststof, geanodiseerd aluminiumlook		350 01 100 717
13 Afdekking voor M4-voet 180 kg, 96 x 96 x 15 cm, ABS-gecoat kunststof, antraciet		350 01 100 730
³⁵ Set rollen bij voet M4 120 kg / 180 kg, (tot max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, staal verzinkt		350 01 100 500
15 ¹ Granietvoet M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, natuursteen		350 01 109 495
15 Granietvoet M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, natuursteen, mat ^{NIEUW}		350 01 109 438
16 ³ Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, staal verzinkt		350 01 109 487
16 ^{3,5} Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, edelstaal 1.4301 / 304		350 01 109 486

Parasolvoeten met rollen		
17 ^{1,3,7} Frame voor voet met rollen M4, 90/120 kg, 80 x 80 x 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, wit RAL 9016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Staander M4 + Afdekplaat	350 01 113 610
18 ^{3,7} Frame voor voet met rollen M4, 90/120 kg, 80 x 80 x 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, antraciet RAL 7016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Staander M4 + Afdekplaat	350 01 113 620
Set gewichten bij voet met rollen M4, 90/120 kg, 4 stuks, beton, (Set gewichten ca. 90 kg)		350 01 110 500
19 ¹ Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen M4, 90/120 kg, aluminium combinatie		350 01 113 710
20 Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen M4, 90/120 kg, aluminium combinatie		350 01 113 720
17 ^{1,3,7} Frame voor voet met rollen M4, 180 kg, 94 x 94 x 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, wit RAL 9016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Afdekplaat	350 01 113 810
18 ^{3,7} Frame voor voet met rollen M4, 180 kg, 94 x 94 x 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, antraciet RAL 7016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Afdekplaat	350 01 113 820
Set gewichten bij voet met rollen M4, 180 kg, 4 stuks, beton, (Set gewichten ca. 150 kg)		350 01 110 800
19 ¹ Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen M4, 180 kg, aluminium combinatie		350 01 113 910
20 Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen M4, 180 kg, aluminium combinatie		350 01 113 920

¹ zolang voorradig
³ enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen
⁶ niet geschikt voor afdekking voor M4-voet
⁷ 120 kg / 180 kg: Afstand tot de bodem 13 mm
⁸ geschikt voor corrosieve omgevingen

