

TEAKWOOD



01/2026 nl – 259 420 01 515 © by Glatz AG



Frame	8 baleinen Natuurlijk teakhout Staander Ø 48 mm Roestvrijstalen beslag op de uiteinden van de baleinen
Functie	Katrol voor het openen en sluiten Fixeren met een metalen pin De schuiver kan op verschillende hoogtes worden vastgezet voor optimale spanning van het doek Leren riemen om het touw vast te zetten
Frame kleur	Hoogwaardig teak
Parasoldoek	Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 % Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 % Stoffen hoek met leer (wit) versterkt
Volant	Alleen zonder verkrijgbaar
Beschermhoes	Bij de leveringsomvang inbegrepen
Elektrotoebehoren	Osyron Spot-led met geïntegreerde accu



Gebruikslocaties



Plaatsing



Geldig van 1.1.2026
glatz.com

TEAKWOOD
Het elegante hoogstandje van bijzonder hout





Assortiment

Frame Teakhout, onbehandeld

Vorm	Nominale grootte	Aantal baleinen	Bestelnummer						
○	cm								
	Ø 300	8	166 00 300 731						
	Ø 350	8	166 00 350 731						
□	330 x 330	8	166 00 331 731						

Nominale grootte	Zijafstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangs-hoogte	Totale hoogte	Fundering	Minimumge-wicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		E	F	G	C		
Ø 300	275	4.8	6.4	135	220	285	60 x 60	40	30 (5)
Ø 350	325	4.8	8.7	105	215	285	60 x 60	55	30 (5)
330 x 330	-	4.8	10.9	45	220	285	70 x 70	70	30 (5)

De opgegeven maten zijn gecalculeerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2 % ± 5 cm).
De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls PX. Bij de betonvoet-variaties wijken deze licht af. Uitgezonderd stalen voet minus 7.5 cm.
Bij de varianten met een montageplaat en de staander M4 worden de opgegeven hoogteafmetingen verminderd met 12-13 cm.
De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.
Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

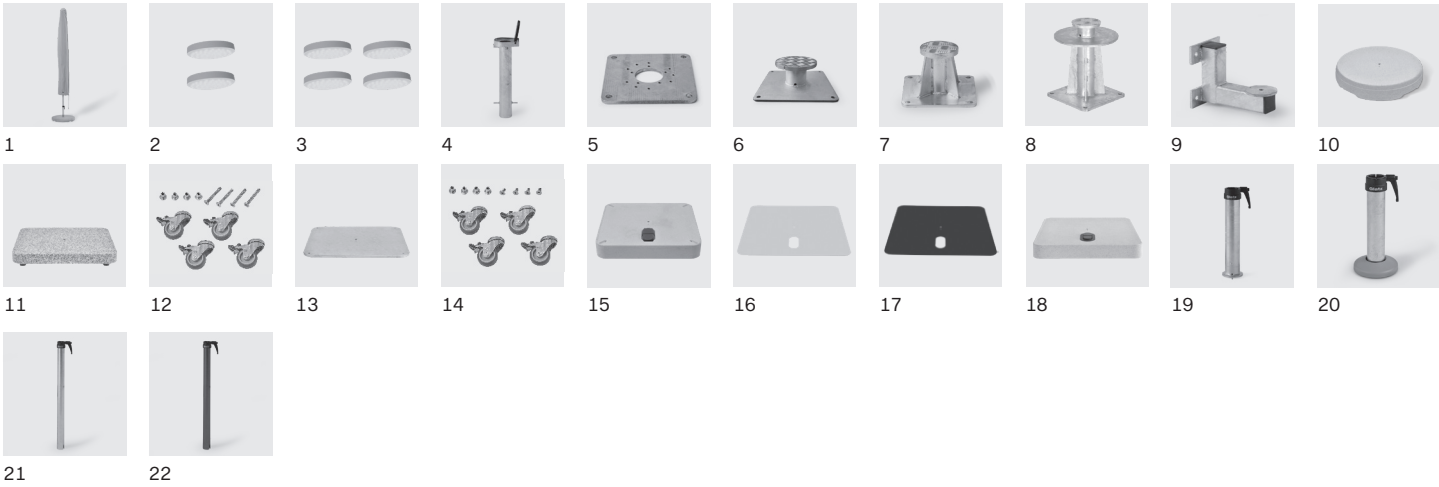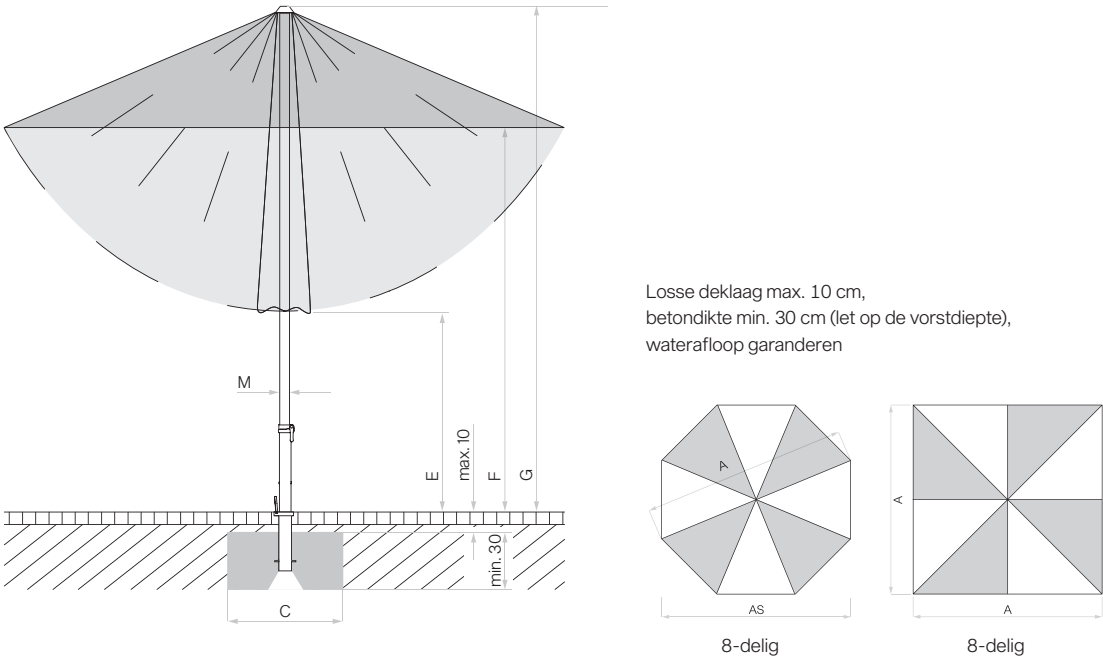

Accessoires TEAKWOOD

Beschermhoes		Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester			
1	Beschermhoes met staaf en ritssluiting		350 01 609 979

Accessoires			
Elektra			
2	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader		350 01 563 100

Bevestigingen			
Bodemhulsen			
4	Bodemhuls PX, staal thermisch verzinkt	Overgangsbuis PX	350 01 207 001
4	Bodemhuls PX, edelstaal 1.4301 / 304	Overgangsbuis PX	350 01 207 011

Montageplaten			
5	Montageplaat M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 226 921
6	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 226 932
7	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 226 930
8	Montageplaat M4 voor hoge isolatie (50-350 mm), opbouwhoogte (50-350 mm) op maat (hoger op aanvraag), staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 222 510

Muurconsole			
9	Muurconsole Z, 180 mm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 205 000

Parasolvoeten			
10	Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, beton licht	Staander Z	350 01 111 116
	1 pallet (20 stuks) betonnen voeten Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, beton licht	Staander Z	350 01 112 116
10	¹ Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Staander Z	350 01 109 529
10	Betonvoet Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, beton licht	Staander Z	350 01 111 216
	1 pallet (20 stuks) betonnen voeten Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, beton licht	Staander Z	350 01 112 216
10	Betonvoet Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm, beton licht	Staander Z	350 01 111 316
11	Granietvoet Z, 40 kg, 50 x 50 x 8 cm, natuursteen, mat ^{NIEUW}	Staander Z	350 01 109 432
11	¹ Granietvoet Z, 55 kg, 59 x 59 x 8 cm, natuursteen	Staander Z	350 01 109 447
11	Granietvoet Z, 55 kg, 59 x 59 x 8 cm, natuursteen, mat ^{NIEUW}	Staander Z	350 01 109 434
11	Granietvoet Z, 90 kg, 75 x 75 x 8 cm, natuursteen, mat ^{NIEUW}	Staander Z	350 01 109 436
12	³ Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, staal verzinkt		350 01 109 487
12	^{3*} Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, edelstaal 1.4301 / 304		350 01 109 486
13	Staalvoet Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 100 810
13	Staalvoet Z 55 kg, 68.5 × 68.5 × 2 cm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 100 910
14	³ Set rollen bij staalvoet Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, staal verzinkt		350 01 101 001
14	^{3*} Set rollen bij staalvoet Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, edelstaal 1.4301 / 304		350 01 101 000

Parasolvoeten met rollen			
15	^{3,7} Voet met rollen Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, beton licht (zonder afdekplaat)	Staander Z + Afdekplaat	350 01 113 200
	^{3,7} 1 pallet (5 stuks) voet met rollen Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, beton licht (zonder afdekplaat)	Staander Z + Afdekplaat	350 01 113 280
16	¹ Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen Z, 55 kg, aluminium combinatie		350 01 113 310
17	Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen Z, 55 kg, aluminium combinatie		350 01 113 320
18	^{3,7} Voet met rollen Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, beton licht ^{NIEUW}	Staander Z	350 01 113 400
	^{3,7} 1 pallet (5 stuks) voet met rollen Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, beton licht ^{NIEUW}	Staander Z	350 01 113 480

Staanders/overgangsbuizen			
19	Staander Z, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 201 210
19	Staander Z, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt, poedergecoat antraciet		350 01 201 282
19	Staander Z, Ø 48 / 55 mm, edelstaal 1.4301 / 304		350 01 201 300
20	Staander M4, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 200 035
21	Overgangsbuis PX, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 206 001
22	Overgangsbuis PX, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt, gepoedercoat antraciet		350 01 206 082
21	Overgangsbuis PX, Ø 48 / 55 mm, edelstaal 1.4301 / 304		350 01 206 011

¹ zolang voorradig
³ enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen
⁷ 55 / 90 kg: Afstand tot de bodem 7 mm
⁸ geschikt voor corrosieve omgevingen