

PALAZZO® Noblesse
De krachtige



PALAZZO® Noblesse




Materiaal en techniek

Frame:	8-, 10- of 12-delig van aluminium, met tegen verdraaien beveiligde mast (incl. verstevigingsribben), met telescopisch en tegengesteld lopend openingsprincipe voor comfortabel, gepatenteerd openen met slechts enkele draaien met de slinger. Geprofileerd Glatz-mastprofiel Ø 105 mm, wanddikte 4.5 mm, met verstevigingsribben. Baleinen: 23×50 mm, met afneembare handslinger.
Framemateriaal:	natuurlijke eloxatie toeslag voor gepoedercoat schermframe in andere RAL-kleuren: prijs op aanvraag
Speciale formaten:	Op verzoek zijn diverse speciale formaten leverbaar.
Framevorm:	rond, rechthoekig of vierkant
Aandrijving:	met slinger of met motoraandrijving voor optimaal comfort
Parasolbekleding:	naspanbaar door traploos verstelbare baleinverlenging, verkrijgbaar in de stofklasse 5 (100 % polyacryl ca. 300 g/m²)
Volant:	Met of zonder verkrijgbaar, uitvoering zonder volant versterkt met leren hoeken.
Beschermhoes:	optioneel



Toepassingsgebieden



Bevestigingsvormen

PALAZZO® Noblesse,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.





Assortiment

Nominale grootte	Bestelnummer Frame met slinger alu natuur	Bestelnummer Frame met motor alu natuur	Bestelnummer Frame met slinger alu natuur	Bestelnummer Frame met motor alu natuur
○	zonder volant	zonder volant	met volant	met volant
Ø 450 ⁹	330 00 450 171	331 00 450 171	330 00 450 170	331 00 450 170
Ø 500 ⁹	330 00 500 171	331 00 500 171	330 00 500 170	331 00 500 170
Ø 600 ¹⁰	330 00 600 171	331 00 600 171	330 00 600 170	331 00 600 170
Ø 700 ¹⁰	330 00 700 171	331 00 700 171	330 00 700 170	331 00 700 170

□				
450×350 ⁹	330 00 451 171	331 00 451 171	330 00 451 170	331 00 451 170
500×400 ⁹	330 00 502 171	331 00 502 171	330 00 502 170	331 00 502 170
600×300 ¹⁰	330 00 604 171	331 00 604 171	330 00 604 170	331 00 604 170
600×400 ¹⁰	330 00 622 171	331 00 622 171	330 00 622 170	331 00 622 170
600×500 ¹⁰	330 00 623 171	331 00 623 171	330 00 623 170	331 00 623 170

□				
400×400 ⁹	330 00 402 171	331 00 402 171	330 00 402 170	331 00 402 170
450×450 ⁹	330 00 452 171	331 00 452 171	330 00 452 170	331 00 452 170
500×500 ⁹	330 00 503 171	331 00 503 171	330 00 503 170	331 00 503 170
500×500 ¹¹	330 00 514 171	331 00 514 171	330 00 514 170	331 00 514 170
550×550 ¹¹	330 00 551 171	331 00 551 171	330 00 551 170	331 00 551 170
600×600 ¹¹	330 00 602 171	331 00 602 171	330 00 602 170	331 00 602 170

Nominale grootte	Zijafstand	Mast Ø	Grondvlak	Schuiver	Sluithoogte	Doorgangs- hoogte	Tolerantie doorgangs- hoogte	Totale hoogte	Hoogte open	Fundering	Minimumge- wicht voor voet	¹² Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E	F		G	H	C		
Ø 450 ⁹	416	10.5	14.3	69	160	210	9.2	393	310	100×100	240	85 (9)
Ø 500 ⁹	462	10.5	17.7	69	150	210	9.2	409	310	100×100	240	75 (9)
Ø 600 ¹⁰	571	10.5	27.0	69	105	210	9.2	412	310	125×125	430	80 (9)
Ø 700 ¹⁰	665	10.5	36.8	88	85	210	9.2	444	330	135×135	620	70 (8)
450×350 ⁹	-	10.5	15.8	69	115	210	9.2	407	310	100×100	240	85 (9)
500×400 ⁹	-	10.5	20.0	88	100	210	9.2	430	329	100×100	430	70 (8)
600×300 ¹⁰		10.5	18.0	70	85	210	9.2	435	350	100×100	240	80 (9)
600×400 ¹⁰	-	10.5	24.0	70	80	210	9.2	455	350	135×135	430	75 (9)
600×500 ¹⁰	-	10.5	30.0	70	82	210	9.2	486	350	135×135	430	70 (8)
400×400 ⁹	-	10.5	16.0	69	125	210	9.2	410	310	100×100	240	95 (10)
450×450 ⁹	-	10.5	20.3	88	100	210	9.2	427	330	120×120	430	80 (9)
500×500 ⁹	-	10.5	25.0	88	82	210	9.2	444	329	120×120	430	70 (8)
500×500 ¹¹	-	10.5	25.0	88	80	210	9.2	443	329	125×125	430	85 (9)
550×550 ¹¹	-	10.5	30.3	70	92	210	9.2	494	350	125×125	430	75 (9)
600×600 ¹¹	-	10.5	36.0	70	80	210	9.2	513	349	135×135	620	65 (8)

⁹ 8-delig

¹⁰ 10-delig

¹¹ 12-delig

¹² met volant 10 km/u minder

De opgegeven maten zijn gecalculeerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2 % ± 5 cm).


Indien een doorgangshoogte gewenst is, dient dit met Glatz te worden besproken.

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4/M8. Bij de betonvoet-variaties wijken deze onbeduidend af. Behalve bij voet M4, 180 kg plus 15.5 cm, 240 kg plus 19 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel vragen om een permanente bodemverankering.

Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

Het openen en sluiten met een accuboormachine is niet toegestaan.



Accessoires

Bevestiging M4 / M8 / M16 (staander of opstelscharnier absoluut noodzakelijk)			Bestelnummer
1	Voet M4 / M8 / M16, 430 kg / 620 kg (8 of 12 betonelementen) 101.2 × 101.2 × 22 – 26 / 31 – 35 cm, staal verzinkt (prijs zonder platen)		350 01 226 945
2	Montageplaat M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, staal verzinkt		350 01 226 921
Bevestiging M4 (staander M4 absoluut noodzakelijk)			
3	Voet M4, 240 kg, (voor 16 platen 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 19 – 23 cm, staal verzinkt (justeer- en nivelleerbaar) (prijs zonder platen)		350 01 108 435
4	Afdekking bij voet M4, 88 × 88 × 5 cm, aluminium geborsteld (imitatie)		350 01 100 400
	Set rollen bij voet M4 (tot max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, staal verzinkt		350 01 100 500
5	Bodemhuls M4, staal verzinkt		350 01 226 510
6	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50 – 149 mm, staal verzinkt		350 01 226 932
7	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150 – 350 mm, staal verzinkt		350 01 226 930
	Montageplaat M4 voor isolatievloeren, opbouwhoogte op maat, edelstaal 1.4301 / 304		350 01 229 730
8	Staander M4 met profiel PzS / PzN, staal verzinkt (met afdekking, stel-, sluit- en nivelleerbaar)		350 01 227 040
Bevestiging M8 (opstelscharnier M8 absoluut noodzakelijk)			
9	Bodemhuls M8, staal verzinkt		350 01 226 000
6	Montageplaat M8 speciaal, voor opbouwhoogte 50 – 149 mm, staal verzinkt		350 01 229 707
7	Montageplaat M8 speciaal, voor opbouwhoogte 150 – 350 mm, staal verzinkt		350 01 229 705
	Montageplaat M8 voor isolatievloeren, opbouwhoogte op maat, edelstaal 1.4301 / 304		350 01 229 732
10	Opstelscharnier M8 met profiel PzS / PzN, staal verzinkt (stel-, sluit- en nivelleerbaar)		350 01 225 040
Betonelementen bij voet M4 / M8 / M16			
	Betonelementset, 8 stuks, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 385 kg), beton		350 01 226 948
	Betonelementset, 12 stuks, 49 × 49 × 9.4 cm, (ca. 570 kg), beton		350 01 226 946
Platen bij voet M4			
	Platenset, 16 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 220 kg), beton		350 01 226 904
	Platenset, 16 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 225 kg), 12 stuks beton, 4 stuk met granietlook		350 01 226 903
Beschermhuls van scheurvast, gecoat polystermateriaal met sluiting		passend bij parasolgrootte in cm	
11	Beschermhoes met staaf en ritssluiting, 325 × 90 cm	Ø 450 / Ø 500	350 01 609 815
11	Beschermhoes met staaf en ritssluiting, 400 × 100 cm	Ø 600 / Ø 700 / 450 × 350 / 500 × 400 / 400 × 400 / 450 × 450 / 500 × 500 / 600 × 300 / 600 × 400	350 01 609 825
11	Beschermhoes met staaf en ritssluiting, 480 × 110 cm	600 × 500 / 550 × 550 / 600 × 600 / 700 × 500	350 01 609 835
⁵ Regengoot en zijwand (alleen geschikt voor vierkante en rechthoekige parasols)			
12	Regengoot conisch 300 cm, PzNS, ⁶ 3/3, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC		350 01 709 331 XXX
12	Regengoot conisch 350 cm, PzNS, ⁶ 3/3, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC		350 01 709 332 XXX
12	Regengoot conisch 400 cm, PzNS, ⁶ 3/3, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC		350 01 709 334 XXX
12	Regengoot conisch 450 cm, PzNS, ⁶ 3/3, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC		350 01 709 336 XXX
12	Regengoot conisch 500 cm, PzNS, ⁶ 3/3, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC		350 01 709 338 XXX
12	Regengoot conisch 500 cm, PzNS, ⁶ 4/4, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC		350 01 709 340 XXX
12	Regengoot conisch 500 cm, PzNS, ⁶ 3/4, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC		350 01 709 342 XXX
12	Regengoot conisch 500 cm, PzNS, ⁶ 4/3, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC		350 01 709 344 XXX
12	Regengoot conisch 550 cm, PzNS, ⁶ 4/4, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC		350 01 709 348 XXX
12	Regengoot conisch 600 cm, PzNS, ⁶ 4/4, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC		350 01 709 350 XXX
13	Zijwand 300 × 230 cm, PzN, ⁶ 3/ incl. bevestigingsset polyacryl		350 01 759 448 XXX
13	Zijwand 350 × 230 cm, PzN, ⁶ 3/ incl. bevestigingsset polyacryl		350 01 759 450 XXX
13	Zijwand 400 × 230 cm, PzN, ⁶ 3/ incl. bevestigingsset polyacryl		350 01 759 452 XXX
13	Zijwand 450 × 230 cm, PzN, ⁶ 3/ incl. bevestigingsset polyacryl		350 01 759 454 XXX
13	Zijwand 500 × 230 cm, PzN, ⁶ 3/ incl. bevestigingsset polyacryl		350 01 759 456 XXX
13	Zijwand 500 × 230 cm, PzN, ⁶ 4/ incl. bevestigingsset polyacryl		350 01 759 458 XXX
13	Zijwand 550 × 230 cm, PzN, ⁶ 4/ incl. bevestigingsset polyacryl		350 01 759 460 XXX
13	Zijwand 600 × 230 cm, PzN, ⁶ 4/ incl. bevestigingsset polyacryl		350 01 759 462 XXX

⁵ informatie stofkleur absoluut noodzakelijk

⁶ Aantal bevestigingspunten (baleinen). Bij regengoot links / rechts in afvoerrichting gezien.


Accessoires

Accessoires Palazzo Noblesse met slinger		Bestelnummer
14/15	Besturing Pz14 voor leds, 1×230 V, 10 A (3- of 7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	350 01 559 010
15	Besturing Pz14 voor verwarming, 3×400 V, 16 A (3- of 7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	350 01 559 020
14/15	Besturing Pz14 voor led en verwarming, 3×400 V, 16 A (7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	350 01 559 030
14/15	Besturing Pz14 voor led en verwarming, 1×230 V, 16 A max. 2 verwarmingsstralers 1500 W of 20 A max. 4 verwarmingsstralers 1000 W (7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	350 01 559 035
Accessoires Palazzo Noblesse E met motor (accessoires absoluut noodzakelijk)		
15	Besturing Pz14 voor motor, 1×230 V, 10 A (3-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	350 01 559 100
14/15	Besturing Pz14 voor led en motor, 1×230 V, 10 A (7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	350 01 559 110
15	Besturing Pz14 voor verwarming en motor, 3×400 V, 16 A (7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	350 01 559 120
14/15	Besturing Pz14 voor led, verwarming en motor, 3×400 V, 16 A (7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	350 01 559 130
Opties voor ledverlichting (bij besturingen Pz14 met led zijn 4 strips 920 mm wit inbegrepen)		
	Verlengde ledstrips wit, 4×1480 mm (Alleen voor diameter 700, 600×500, 500×500, 550×550, 600×600)	350 01 559 560
	Ledstrips RGBW 4×920 mm (42-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	350 01 559 561
	Ledstrips RGBW 4×1480 mm (42-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk) (Alleen voor diameter 700, 600×500, 500×500, 550×550, 600×600)	350 01 559 562
	Uitvoering als indirecte verlichting	350 01 559 559
Elektraaccessoires		
16	Afstandsbediening, voor wandmontage, IP20, 3-kanaals, wit	350 01 555 270
16	Afstandsbediening, voor wandmontage, IP20, 7-kanaals, wit	350 01 555 280
16	Afstandsbediening, incl. wandhouder, IP20, 7-kanaals, zwart	350 01 555 290
16	Afstandsbediening, incl. wandhouder, IP20, 42-kanaals, zwart	350 01 555 300
17	Verwarmingsstraler (infraroodstraler) bij besturing Pz14, aluminium gepolijst, 1500 W, 230 V, 6,5 A, (incl. kabel, max. 4 verwarmingsstralers per scherm monteerbaar), (prijs voor een verwarmingsstraler)	350 01 570 320
	Verwarmingsstraler (infraroodstraler), aluminium gepolijst, 1500W, 230V, 6,5A (incl. snoer, max. 4 verwarmingsstralers per parasol, prijs is per verwarmingsstraler) Beschikbaar vanaf juli 2021	350 01 570 400
Diversen		
	Edelstaal-kit (asbok- en scharnierset 8-delig, slot) voor toepassingen in corrosieve omgeving	350 01 900 832
	Edelstaal-kit (asbok- en scharnierset 10-delig, slot) voor toepassingen in corrosieve omgeving	350 01 901 032
	Edelstaal-kit (asbok- en scharnierset 12-delig, slot) voor toepassingen in corrosieve omgeving	350 01 901 232
	¹⁴ Bindsysteem, PzS 350×300, 400×300, 450×350, 500×400, 350×350, 400×400, 450×450, Ø 450, Ø 500, Ø 550	350 01 900 300
	¹⁴ Bindsysteem, PzN 600×400, 600×500, 500×500, 550×550, 600×600, Ø 700	350 01 900 310
18	¹³ Botsbeveiliging voor schermmast, grijs, afneembaar, H = 85 cm	350 01 906 200

¹ zolang voorradig

¹³ Bij bepaalde schermgrootten moet de botsbeveiliging vóór het sluiten van het scherm verwijderd worden. Zie tabel sluielhoogte (E)

¹⁴ Enkel verkrijgbaar in combinatie met een nieuwe parasol of nieuw doeh.

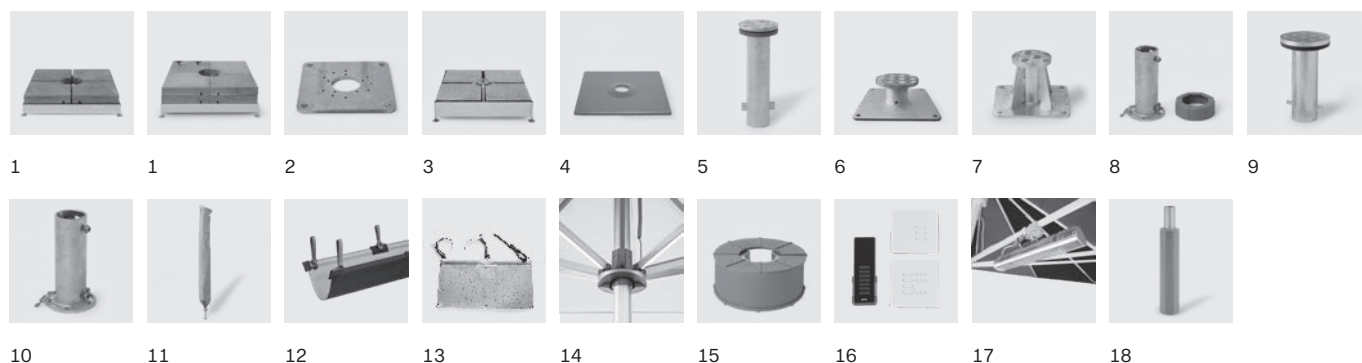



Glatz AG
Parasols
Seizoen 2021

[glatz.com](https://www.glatz.com)

