

NIEUW

SMART

De moderne compacte parasol met minimalistisch ontwerp



Glatz 

Assortiment

	Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Bestelnummer Frame mat wit	Bestelnummer Frame antraciet
○	cm			
	Ø 200	6-delig	208 00 200 161	208 00 200 301
	Ø 220	8-delig	208 00 220 161	208 00 220 301
	Ø 250	8-delig	208 00 250 161	208 00 250 301
	Ø 300	8-delig	208 00 300 161	208 00 300 301
□	200×200	8-delig	208 00 201 161	208 00 201 301
	240×240	8-delig	208 00 241 161	208 00 241 301
□	210×150	6-delig	208 00 212 161	208 00 212 301
	250×200	6-delig	208 00 252 161	208 00 252 301


Nominale grootte	Zijafstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte	Totale hoogte	Doorgangshoogte parasoldeel hellend	Totale hoogte parasoldeel hellend	Fundament	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	K	L	C		
Ø 200	175	3.6	2.6	85...135	160...210	185...235	105...155	215...265	40x40	30	75 (9)
Ø 220	205	3.6	3.4	80...130	160...210	190...240	100...150	220...270	40x40	30	65 (8)
Ø 250	230	3.6	4.4	65...115	160...210	190...240	90...140	225...275	50x50	40	50 (7)
Ø 300	275	3.6	6.4	45...95	160...210	195...245	75...125	235...285	60x60	40	35 (5)
200 x 200	-	3.6	4.0	45...95	160...210	185...235	100...150	210...260	40x40	40	50 (7)
240 x 240	-	3.6	5.8	25...75	160...210	195...245	90...140	220...270	50x50	40	40 (6)
210 x 150	-	3.6	3.2	60...110	160...210	190...240	115...165	200...250	40x40	30	55 (7)
250 x 200	-	3.6	5.0	35...85	160...210	195...245	105...155	210...260	50x50	40	40 (6)

De opgegeven maten zijn gecalculerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).


De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls BT. Bij de betonvoet-variaties wijken deze onbeduidend af. Behalve bij de stalen voet min 5 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldeelen en vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.


Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

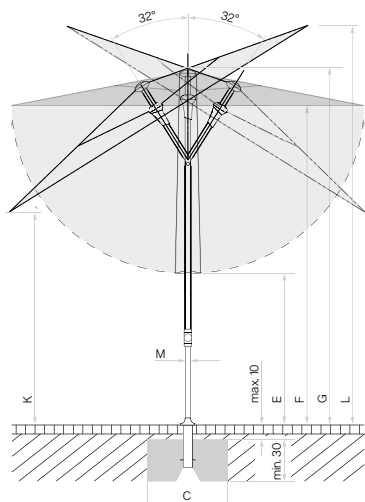


Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm (let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen




6-delig



8-delig



8-delig



6-delig



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

Accessoires

	Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
1 Beschermhoes met staaf en ritssluiting		350 01 609 980
10 stuks, beschermhoes met staaf en ritssluiting		350 01 609 974

Elektra

2 OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 000
3 OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 100

Bevestigingen

	Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
Bodemhuls		
4 Bodemhuls BT, staal thermisch verzinkt	Overgangsbuis BT	350 01 206 100

Muurconsole

5 Muurconsole Z, 180 mm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 205 000
---	------------	----------------

Parasolvoeten

6 Betonvoet Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, beton licht NIEUW	Staander Z	350 01 111 016
6 Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, beton licht NIEUW	Staander Z	350 01 111 116
1 pallet (20 stuks) betonnen voeten Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, beton licht NIEUW	Staander Z	350 01 112 116
¹ Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Staander Z	350 01 109 529
¹ 1 pallet (20 stuks) betonnen voeten Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Staander Z	350 01 109 533
7 1/2 Granietvoet Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, natuursteen NIEUW	Staander Z	350 01 109 480
8 Staalvoet Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, staal thermisch verzinkt NIEUW	Staander Z	350 01 100 810
¹ Staalvoet Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 100 210

Parasolvoeten met rollen

9 ³ Granietvoet Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	Staander Z	350 01 109 465
9 ³ Granietvoet Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	Staander Z	350 01 109 445
10 ³ Voet met rollen Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, beton licht (zonder afdekplaat)	Staander Z + afdekplaat	350 01 113 200
³ 1 pallet (5 stuks) voet met rollen Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, beton licht (zonder afdekplaat)	Staander Z + afdekplaat	350 01 113 280
Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen Z, 55 kg, aluminium combinatie		350 01 113 310
Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen Z, 55 kg, aluminium combinatie		350 01 113 320

Standers/overgangsbuizen

11 Staander Z, intern, Ø 30/25 mm, staal thermisch verzinkt NIEUW		350 01 201 710
12 Overgangsbuis BT, intern, Ø 30/25 mm, staal thermisch verzinkt, incl. afdekking mat wit NIEUW		350 01 201 916
Overgangsbuis BT, intern, Ø 30/25 mm, staal thermisch verzinkt, incl. afdekking antraciet NIEUW		350 01 201 930

Diverse bevestigingsmethoden

13 Gazonpunt Z, 85 × 150 × 350 mm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 205 400
14 Bevestiging U voor tafelblad, Ø 31–40 mm, uit edelstaal 1.4301 / 304, voor horizontale, vlakke handlijst, vierkantprofiel tot 120 mm		350 01 252 005


¹ zolang voorradig

³ enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen


SMART



Frame	6- of 8-delig Stok Ø 36 mm Hoogwaardig design Functie: Staande buis aan de binnenkant, snel openen en sluiten met een slim schuifmechanisme Traploze hoogteverstelling met 50 cm, langs beide zijden 32° kantelbaar Bekleding zelfspannend door flexibele baleineinden Framedak: rond, vierkant, rechthoekig Stofhoeken zijn met leer versterkt (stofkwaliteit 5, 4)
Frame kleur	Mat wit en antraciet gepoedercoat aluminium
Parasoldoek	Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m ² , UV-Protection > 98 % Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m ² , UV-Protection > 98 % Stofkwaliteit 2: Polyester, 220 g/m ² , UV-Protection > 98 % (Verkrijgbaar als Alu-Smart)
Volant	Alleen zonder verkrijgbaar
Beschermhoes	Optioneel te bestellen
Elektrotoebehoren	Osyron Spot-led met geïntegreerde accu



Toepassing



Plaatsing



SMART,
Int. Patents pend. © Int. Design reg.

Geldig van 1.1.2024
glatz.com