

ALU-SMART

De kleine die zich kan aanpassen



Glatz 

Assortiment

	Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Bestelnummer Frame alu natuur
○	cm		
	Ø 200	6-delig	206 00 200 171
	Ø 220 ¹	8-delig	206 00 220 171
	Ø 250	8-delig	206 00 250 171
	Ø 300	8-delig	206 00 300 171
□	200×200	8-delig	206 00 201 171
	240×240	8-delig	206 00 241 171
□	210×150	6-delig	206 00 212 171
	250×200	6-delig	206 00 252 171

Nominale grootte	Zijafstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangs- hoogte	Totale hoogte	Doorgangs- hoogte parasoldeel hellend	Totale hoogte parasoldeel hellend	Fundament	Minimum- gewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	K	L	C		
Ø 200	175	3.5	2.6	70...130	150...210	180...240	95...155	200...260	40×40	30	75 (9)
Ø 220 ¹	205	3.5	3.4	65...125	150...210	180...240	90...150	205...265	40×40	30	65 (8)
Ø 250	230	3.5	4.4	50...110	150...210	185...245	80...140	217...275	50×50	40	50 (7)
Ø 300	275	3.5	6.4	50...90	170...210	210...250	85...125	245...285	60×60	40	35 (5)
200×200	-	3.5	4.0	35...95	150...210	185...245	95...155	200...260	40×40	40	50 (7)
240×240	-	3.5	5.8	30...70	170...210	210...250	100...140	230...270	50×50	40	40 (6)
210×150	-	3.5	3.2	50...110	150...210	185...245	110...170	190...250	40×40	30	55 (7)
250×200	-	3.5	5.0	40...80	170...210	210...250	110...150	220...260	50×50	40	40 (6)



¹ zolang voorradig

De opgegeven maten zijn gecalculerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls BT. Bij de betonvoet-variaties wijken deze onbeduidend af. Behalve bij de stalen voet min 5 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldeelen en vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.

Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

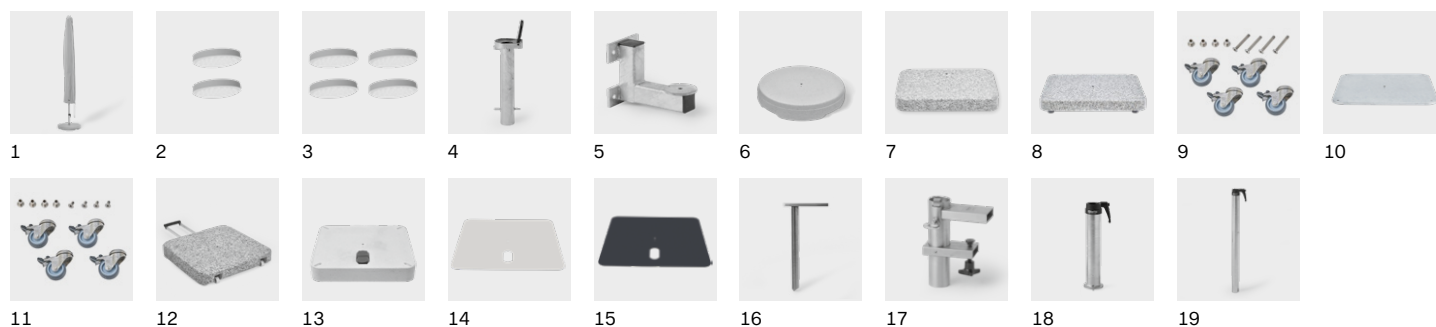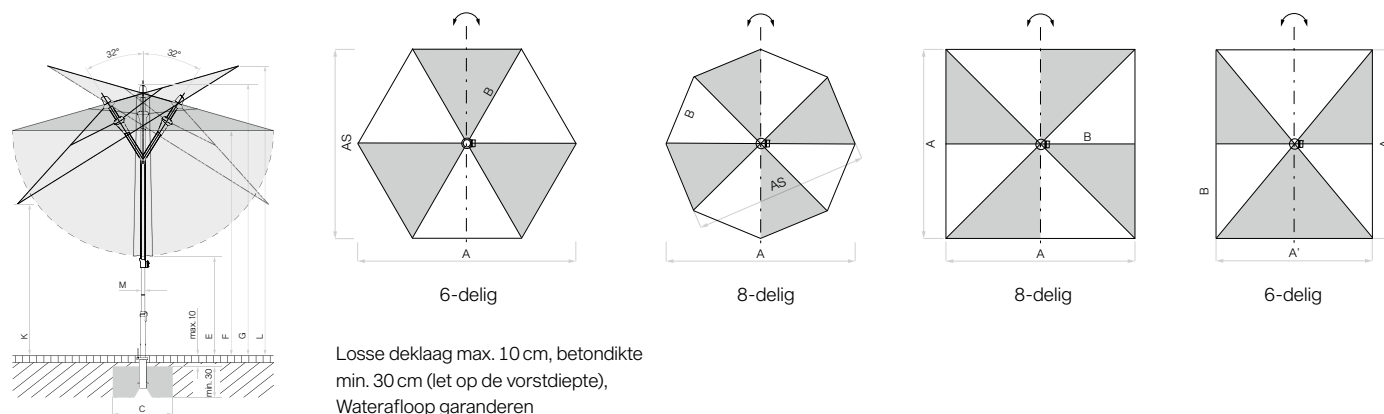

Accessoires

	Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester		
1 Beschermhoes met staaf en ritssluiting		350 01 609 980
10 stuks, beschermhoes met staaf en ritssluiting		350 01 609 974
Elektra		
2 OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 000
3 OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 100

Bevestigingen

	Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
Bodemhuls		
4 Bodemhuls BT, staal thermisch verzinkt	Overgangsbuis BT	350 01 206 100
Muurconsole		
5 Muurconsole Z, 180 mm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 205 000
Parasolvoeten		
6 Betonvoet Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, beton licht	Staander Z	350 01 111 016
6 Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, beton licht	Staander Z	350 01 111 116
1 pallet (20 stuks) betonnen voeten Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, beton licht	Staander Z	350 01 112 116
6 ¹ Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Staander Z	350 01 109 529
7 1/2 Granietvoet Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, natuursteen	Staander Z	350 01 109 480
8 Granietvoet Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, natuursteen. Beschikbaar vanaf ca. maart 2025. NIEUW	Staander Z	350 01 109 467
9 ³ Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, staal verzinkt NIEUW		350 01 109 487
9 ^{3,8} Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, edelstaal 1.4301 / 304 NIEUW		350 01 109 486
10 Staalvoet Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 100 810
11 ³ Set rollen bij staalvoet Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, staal verzinkt Beschikbaar vanaf ca. februari 2025. NIEUW		350 01 101 001
11 ^{3,8} Set rollen bij staalvoet Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, edelstaal 1.4301 / 304 NIEUW		350 01 101 000
Parasolvoeten met rollen		
12 ^{1,3} Granietvoet Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	Staander Z	350 01 109 465
12 ^{1,3} Granietvoet Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	Staander Z	350 01 109 445
13 ^{3,7} Voet met rollen Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, beton licht (zonder afdekplaat)	Staander Z + Afdekplaat	350 01 113 200
^{3,7} 1 pallet (5 stuks) voet met rollen Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, beton licht (zonder afdekplaat)	Staander Z + Afdekplaat	350 01 113 280
14 Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen Z, 55 kg, aluminium combinatie		350 01 113 310
15 Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen Z, 55 kg, aluminium combinatie		350 01 113 320
Diverse bevestigingsmethoden		
16 Gazonpunt Z, 85 × 150 × 350 mm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 205 400
17 Bevestiging U voor tafelblad, Ø 31–40 mm, uit edelstaal 1.4301 / 304, voor horizontale, vlakke handlijst, vierkantprofiel tot 120 mm		350 01 252 005
Staanders/overgangsbuizen		
18 Staander Z, Ø 35 / 38–39 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 201 010
18 Staander Z, Ø 35 / 38–39 mm, edelstaal 1.4301 / 304		350 01 201 100
19 Overgangsbuis BT, Ø 35 / 38–39 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 206 210

¹ zolang voorradig

³ enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen


⁷ 55 kg: Afstand tot de bodem 7 mm

⁸ geschikt voor corrosieve omgevingen


ALU-SMART



Frame	6- of 8-delig Stok Ø 35 mm Functie: Eenvoudig openen met schuiver zonder op de knop te drukken, traploze hoogteverstelling 40–60 cm, aan beide zijden kantelbaar 32° Ideaal voor het balkon Bekleding zelfspannend door flexibele baleineinden Framedak: rond, vierkant, rechthoekig
Frame kleur	Natuurlijk geanodiseerd aluminium
Parasoldoek	Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m ² , UV-Protection > 98 % Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m ² , UV-Protection > 98 % Stofkwaliteit 2: Polyester, 220 g/m ² , UV-Protection > 98 %
Volant	Alleen zonder verkrijgbaar
Beschermhoes	Optioneel te bestellen
Elektrotoebehoren	Osyron Spot-led met geïntegreerde accu



Gebruikslocaties



Bevestigingsvormen



ALU-SMART,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Geldig van 1.1.2025
glatz.com