

ALU-TWIST

De slimme alledaagse parasol
met handige bediening



Glatz 

Assortiment

	Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Bestelnummer Frame alu natuur
○	cm		
	Ø 270 ¹	8-delig	204 00 270 171
	Ø 300	8-delig	204 00 300 171
	Ø 330	8-delig	204 00 330 171
□	240×240	8-delig	204 00 241 171
□	210×150 ¹	6-delig	204 00 213 171
	250×200	6-delig	204 00 253 171

¹ zolang voorradig

Nominale grootte	Zijafstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte / hellend	Totale hoogte / hellend	Fundering	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F/K	G/L	C		
Ø 270 ¹	250	3.9	5.2	110	205 / 140	260 / 275	50×50	40	55 (7)
Ø 300	275	3.9	6.4	105	205 / 130	265 / 275	60×60	40	50 (7)
Ø 330	305	3.9	7.7	95	205 / 125	275 / 285	60×60	55	45 (6)
240×240	-	3.9	5.8	75	205 / 145	255 / 265	50×50	40	45 (6)
210×150 ¹	-	3.9	3.2	105	205 / 160	245 / 255	50×50	30	55 (7)
250×200	-	3.9	5.0	85	205 / 150	260 / 270	50×50	40	45 (6)

¹ zolang voorradig



De opgegeven maten zijn gecalculeerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

Traditioneel wordt de nominale afmeting berekend als dubbele schoorlengte. Zodoende kan de nominale afmeting buiten de opgegeven tolerantie liggen.


De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls BT. Bij de betonvoet-varianten wijken deze onbeduidend af. Behalve bij de stalen voet min 5 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldelen en vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.


Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

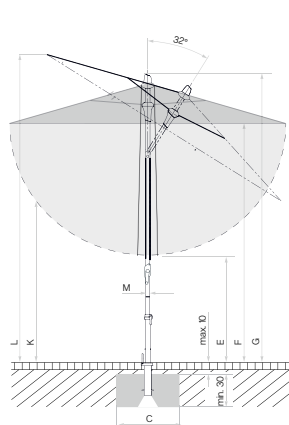

8-delig




8-delig



6-delig

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm (let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen

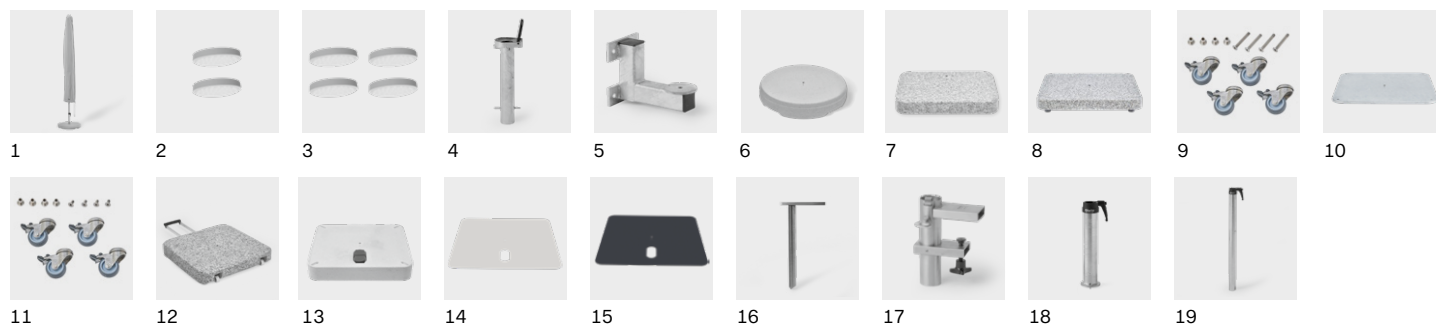

Accessoires		Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester			
1	Beschermhoes met staaf en ritssluiting		350 01 609 980
	10 stuks, beschermhoes met staaf en ritssluiting		350 01 609 974
Elektra			
2	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 100
Bevestigingen		Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
Bodemhuls			
4	Bodemhuls BT, staal thermisch verzinkt	Overgangsbuis BT	350 01 206 100
Muurconsole			
5	Muurconsole Z, 180 mm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 205 000
Parasolvoeten			
6	Betonvoet Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, beton licht	Staander Z	350 01 111 016
6	Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, beton licht	Staander Z	350 01 111 116
	1 pallet (20 stuks) betonnen voeten Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, beton licht	Staander Z	350 01 112 116
6	¹ Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Staander Z	350 01 109 529
6	Betonvoet Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, beton licht	Staander Z	350 01 111 216
	1 pallet (20 stuks) betonnen voeten Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, beton licht	Staander Z	350 01 112 216
7	1/2 Granietvoet Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, natuursteen	Staander Z	350 01 109 480
8	Granietvoet Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, natuursteen. Beschikbaar vanaf ca. maart 2025. NIEUW	Staander Z	350 01 109 467
8	Granietvoet Z, 55 kg, 59 × 59 × 8 cm, natuursteen. Beschikbaar vanaf ca. maart 2025. NIEUW	Staander Z	350 01 109 447
9	³ Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, staal verzinkt NIEUW		350 01 109 487
9	^{3,8} Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, edelstaal 1.4301 / 304 NIEUW		350 01 109 486
10	Staalvoet Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 100 810
10	Staalvoet Z 55 kg, 68.5 × 68.5 × 2 cm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 100 910
11	³ Set rollen bij staalvoet Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, staal verzinkt Beschikbaar vanaf ca. februari 2025. NIEUW		350 01 101 001
11	^{3,8} Set rollen bij staalvoet Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, edelstaal 1.4301 / 304 NIEUW		350 01 101 000
Parasolvoeten met rollen			
12	^{1,3} Granietvoet Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	Staander Z	350 01 109 465
12	^{1,3} Granietvoet Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	Staander Z	350 01 109 445
13	^{3,7} Voet met rollen Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, beton licht (zonder afdekplaat)	Staander Z + Afdekplaat	350 01 113 200
	^{3,7} 1 pallet (5 stuks) voet met rollen Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, beton licht (zonder afdekplaat)	Staander Z + Afdekplaat	350 01 113 280
14	Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen Z, 55 kg, aluminium combinatie		350 01 113 310
15	Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen Z, 55 kg, aluminium combinatie		350 01 113 320
Diverse bevestigingsmethoden			
16	Gazonpunt Z, 85 × 150 × 350 mm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 205 400
17	Bevestiging U voor tafelblad, Ø 31–40 mm, uit edelstaal 1.4301 / 304, voor horizontale, vlakke handlijst, vierkantprofiel tot 120 mm		350 01 252 005
Staaners/overgangsbuizen			
18	Staander Z, Ø 35 / 38–39 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 201 010
18	Staander Z, Ø 35 / 38–39 mm, edelstaal 1.4301 / 304		350 01 201 100
19	Overgangsbuis BT, Ø 35 / 38–39 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 206 210

¹ zolang voorradig

³ enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen


⁷ 55 kg: Afstand tot de bodem 7 mm

⁸ geschikt voor corrosieve omgevingen


ALU-TWIST



- Frame** 6- of 8-delig
Stok Ø 39 mm
Functie: Gemakkelijk openen en sluiten met de slinger. Het parasoldak kan traploos tot 32° worden gekanteld dankzij het draaimechanisme op de slingerbehuizing
Ideaal voor het balkon
Bekleding zelfspannend door flexibele baleineinden
Framedak: rond, vierkant, rechthoekig
- Frame kleur** Natuurlijk geanodiseerd aluminium
- Parasoldoek** Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %
Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %
Stofkwaliteit 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %
- Volant** Alleen zonder verkrijgbaar
- Beschermhoes** Optioneel te bestellen
- Elektrotoebehoren** Osyrion Spot-led met geïntegreerde accu



Gebruikslocaties



Bevestigingsvormen



TWIST,
© Int. Patents pend.

Geldig van 1.1.2025
glatz.com