




AMBIENTE Nova

De koningin van de zijmastparasols



Glatz 

Assortiment

	Nominale grootte	Aantal baleinen	Bestelnummer zonder volant	Bestelnummer met volant
	cm			
	Ø 400	8-delig	105 00 400 171	105 00 400 170
	Ø 500	8-delig	105 00 500 171	105 00 500 170
	350×350	8-delig	105 00 351 171	105 00 351 170
	400×400	8-delig	105 00 401 171	105 00 401 170
	400×300	8-delig	105 00 402 171	105 00 402 170
	450×350	8-delig	105 00 452 171	105 00 452 170

Nominale grootte	Zijafstand	Mast Ø	Grondvlak	Slinger-hoogte	Sluithoogte / met volant	Diepste hoogte bij het openen / + sluiten / met volant	Doorgangshoogte / met volant	Totale hoogte / open	Mas-thoogte	Lengte draagarm	Fundament	Minimum-gewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	D	E ¹ /E ²	F ¹ /F ²	G ¹ /G ²	M ²	Z	C			
Ø 400	370	8.5×14.5	11.3	91	158/134	148/124	225/201	365/295	295	232	80×80	240	45 (6)
Ø 500	460	8.5×14.5	17.7	91	146/122	136/112	225/201	401/305	295	281	100×100	310	35 (6)
350×350	-	8.5×14.5	12.3	91	92/68	82/58	225/201	343/285	295	213	80×80	240	40 (6)
400×400	-	8.5×14.5	16	91	80/56	70/46	225/201	367/290	295	232	100×100	310	35 (6)
400×300	-	8.5×14.5	12	91	80/56	70/46	225/201	334/270	295	184	80×80	240	45 (6)
450×350	-	8.5×14.5	15.8	91	80/56	70/46	225/201	368/285	295	232	100×100	310	35 (6)



De opgegeven maten zijn gecalculeerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

Indien een minimale of maximale doorgangshoogte gewenst is, dient dit met Glatz te worden besproken.


De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4. Afhankelijk van de voet variëren de hoogtes met de overeenkomstige betonvoet-hoogte.


De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldelen en vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.

Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 25 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

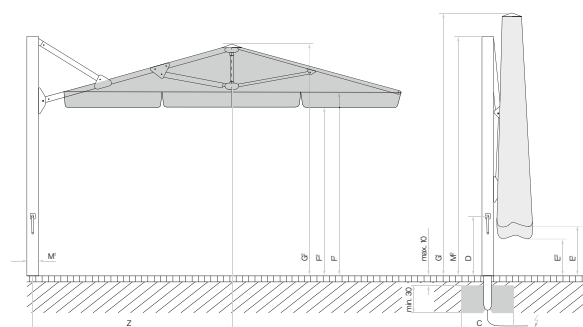


8-delig

 Posities van de led bij Ambiente Nova met LED



8-delig



8-delig

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm (let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen, Voedingskabel elektrisch.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

Opties (In parasol geïntegreerd. Niet achteraf aan te brengen)

		Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
Bedieningen Ambiente Nova			
1	Led warmwit, direct, indirect en aan de mast, dimbaar, incl. bediening Pz200	Afstandsbediening	350 01 561 2XX
	Motoraandrijving voor Ambiente Nova, incl. bediening Pz200	Afstandsbediening	350 01 561 300
1	Led warmwit en motoraandrijving voor Ambiente Nova, incl. bediening Pz200	Afstandsbediening	350 01 561 3XX

Accessoires


Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester			
2	Beschermhoes met staaf en ritssluiting, 345 x 80 cm		350 01 609 813
Elektra			
3	Afstandsbediening, incl. wandmontage, IP20, 7-kanaals, zwart, met tekst		350 01 555 310
4	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 000
5	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 100

Bevestigingen

		Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
Bodemhulsen			
6	Bodemhuls M4, staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 226 510
Montageplaten			
7	Montageplaat M4/M8, 30 x 30 x 1.5 cm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 226 921
8	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 226 932
9	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 226 930
10	Placa de montaje M4 para alto aislamiento (50-350 mm), altura (50-350 mm) según medida (más altura previa solicitud), acero galvanizado en caliente NOVEDAD	Staander M4	350 01 222 510
Muurconsole			
11	Muurconsole M4, afstand 480 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 229 405
12	Muurconsole M4, afstand 100 mm, staal thermisch verzinkt (Niet geschikt voor draaiadapter M4 bij M4)	Staander M4	350 01 229 410
Parasolvoeten			
13	Parasolvoetframe M4 / M8 / M16, 240-690 kg, 105 x 105 x 12–16 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder betonelementen)	Betonelementset, Staander M4	350 01 226 945
	Betonelementset, 4 x 48 kg, voor 240 kg voet, 48.3 x 48.3 x 9.4 cm, (ca. 192 kg), beton		350 01 226 950
	Betonelementset, 4 x 65 kg, voor 310 kg voet, 48.3 x 48.3 x 12.6 cm, (ca. 260 kg), beton		350 01 226 952
14	Afdekking voor M4/M8/M16 voet 240 kg, 110 x 110 x 12 cm, aluminium, poedergecoat lichtgrijs		350 01 227 417
15	Afdekking voor M4/M8/M16 voet 240 kg, 110 x 110 x 12 cm, aluminium, poedergecoat antraciet		350 01 227 430
14	Afdekking voor M4/M8/M16 voet 310 kg, 110 x 110 x 15 cm, aluminium, poedergecoat lichtgrijs		350 01 227 517
15	Afdekking voor M4/M8/M16 voet 310 kg, 110 x 110 x 15 cm, aluminium, poedergecoat antraciet		350 01 227 530
Staaners/opstelscharnieren			
16	Staander M4 bij Ambiente Nova, staal thermisch verzinkt		350 01 227 080
	Draaiadapter M4 bij M4, 360° zwenkbaar (elektrisch: 310°)	Staander M4	350 01 227 090



11



12



13




14



15



16

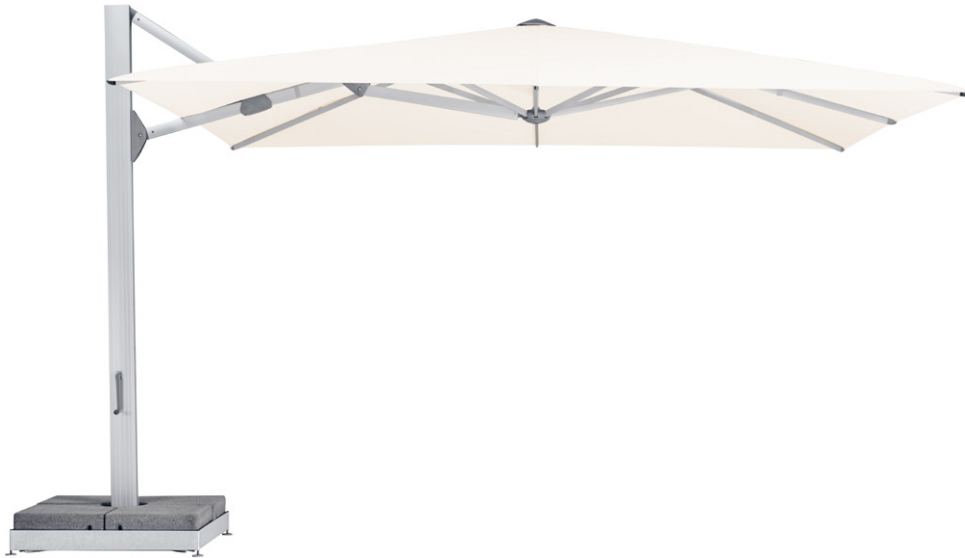

Frame

8-delig
Geprofileerd mastprofiel 85 × 145 mm
Slingeraandrijving voor openen en sluiten of optioneel met motoraandrijving
Openingsprincipe in tegengestelde richting voor bijzonder hoge sluihoogte
Synchroon openingsprincipe
Optionele 360° draaiadapter, met elektrische component 310°
Draagarm en frame van het parasoldak van naturel geanodiseerde aluminiumprofielen
Bekleding zelfspannend door flexibele baleineinden
Framedak: rond, vierkant, rechthoekig, speciale vervaardiging op aanvraag

Frame kleur

Natuurlijk geanodiseerd aluminium
Gepoedercoat antraciet RAL 7016, mat: gratis
Overige RAL-kleuren: tegen meerprijs
(kunststof onderdelen alleen in RAL 7045)

Parasoldoek

Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %

Volant


Met of zonder verkrijgbaar

Beschermhoes


Optioneel te bestellen

Opties

In baleinen en op de mast geïntegreerde dimbare led-verlichting, direct en indirect
Motoraandrijving, besturing op afstand, BUS-systeem (aansluiting op huisbesturing)



Gebruikslocaties



Bevestigingsvormen



AMBIENTE Nova,
Int. Patents pend. © Int. Design reg.

Geldig van 1.1.2025

glatz.com