

FORTELLO®

De windbestendige in het middelgroot



**Glatz** 

# FORTELLO®



## Materiaal en techniek

- Frame:** 8-delig uit aluminium alu natuur, 100 % roestvrij, schroeven en nietjes uit edelstaal, met tweedelig geprofileerde mast 67 × 3 mm, tegengesteld openingsprincipe voor gemakkelijk openen.
- Framekleur:** natuurlijk geanodiseerd
- Framevorm:** rond, rechthoekig of vierkant
- Parasolbekleding:\*** zelfspannend door flexibele uiteinden van de baleinen, verkrijgbaar in stofklasse 5 (100 % polyacryl ca. 300 g/m<sup>2</sup>) en stofklasse 4 (100 % polyester ca. 250 g/m<sup>2</sup>)
- Volant:** alleen zonder verkrijgbaar
- Beschermhoes:** optioneel
- \* Dit model is ook verkrijgbaar in stofklasse 2: polyester, uv-bescherming > 98%



Toepassing



Plaatsing

FORTELLO®,  
© Int. Design reg.



# Assortiment

Nominale grootte  
zonder volant

Bestelnummer  
Frame alu natuur

○	zonder LED
Ø 400 <sup>8</sup>	325 00 400 171
□	
400×300 <sup>8</sup>	325 00 402 171
□	
300×300 <sup>8</sup>	325 00 301 171
350×350 <sup>8</sup>	325 00 351 171
400×400 <sup>8</sup>	325 00 401 171

Nominale grootte	Zijafstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte	Totale hoogte	Hoogte open	Fundering	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open voet
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 400 <sup>8</sup>	370	6.7	11.3	135	215	345	280	80×80	120	85 (9)
400×300 <sup>8</sup>	-	6.7	12	130	215	375	290	80×80	120	85 (9)
300×300 <sup>8</sup>	-	6.7	9	125	215	345	270	80×80	120	100 (10)
350×350 <sup>8</sup>	-	6.7	12.3	110	215	365	280	80×80	120	85 (9)
400×400 <sup>8</sup>	-	6.7	16.0	95	215	385	290	100×100	180	75 (9)

<sup>8</sup> 8-delig





De opgegeven maten zijn gecalculerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2 % ± 5 cm).

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4. Bij de voet M4, 120 kg wijken deze af met plus 11.5 cm en bij de voet M4, 180 kg met plus 15.5 cm.

Bij gebruik PX bodemhuls met adapter op M4: plus 10.5 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel vragen om een permanente bodemverankering.

Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

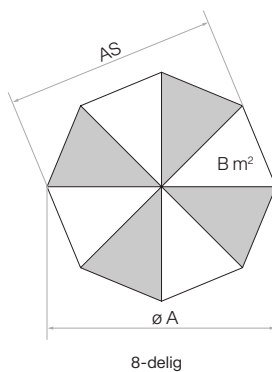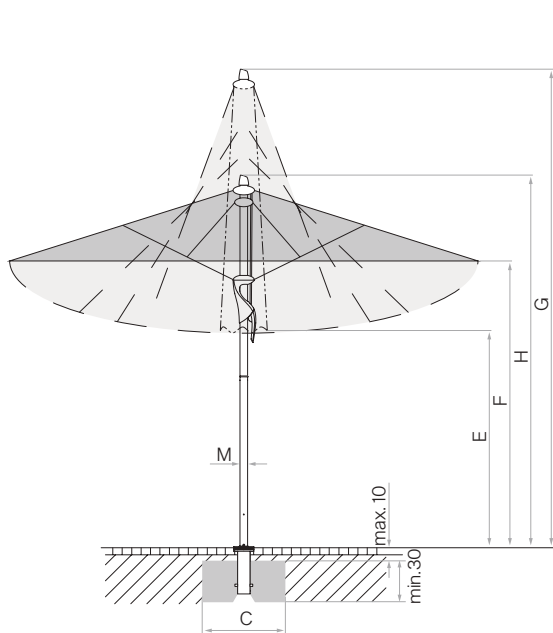

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm  
(let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen

## Accessoires

<b>Bevestiging PX</b> (adapter PX voor M4 en standpijp M4, P+ <b>absoluut</b> noodzakelijk)		<b>Bestelnummer</b>
1	Bodemhuls PX, staal verzinkt	350 01 207 001
2	Adapter PX voor M4 (standpijp M4, P+ absoluut noodzakelijk)	350 01 221 800
<b><sup>3</sup> Voet met rollen M4</b> (staander M4 <b>absoluut</b> noodzakelijk)		
3	Frame voor voet met rollen M4, 150 kg, 80×80×14 cm, staal verzinkt (set gewichten absoluut noodzakelijk)	350 01 103 000
	Gewichtenset decor gegoten beton, 4 stuks 25101104500 (ca. 125 kg) bij 350 01 103 000	350 01 103 100
<b>Bevestiging M4</b> (staander M4 <b>absoluut</b> noodzakelijk)		
4	Voet M4, 120 kg (voor 8 platen 40×40×4 cm) 91×91×11.5 – 15.5 cm, staal verzinkt (justeer- en nivelleerbaar) (prijs zonder platen)	350 01 108 235
4	Voet M4, 180 kg (voor 12 platen 40×40×4 cm) 91×91×15.5 – 19.5 cm, staal verzinkt (justeer- en nivelleerbaar) (prijs zonder platen)	350 01 108 335
5	Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96×96×11,5 cm, ABS-gecoat kunststof, geanodiseerd aluminiumlook	350 01 100 617
6	Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96×96×11,5 cm, ABS-gecoat kunststof, antraciet	350 01 100 630
5	Afdekking voor M4-voet 180 kg, 96×96×15 cm, ABS-gecoat kunststof, geanodiseerd aluminiumlook	350 01 100 717
6	Afdekking voor M4-voet 180 kg, 96×96×15 cm, ABS-gecoat kunststof, antraciet	350 01 100 730
	Set rollen bij voet M4 (tot max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, staal verzinkt	350 01 100 500
7	<sup>3</sup> Granieten voet M4, 120 kg, 90×90×17 cm, natuursteen, met rollen	350 01 109 475
8	Bodemhuls M4, staal verzinkt	350 01 226 510
9	Montageplaat M4 / M8, 30×30×1.5 cm, staal verzinkt	350 01 226 921
10	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50 – 149 mm, staal verzinkt	350 01 226 932
11	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150 – 350 mm, staal verzinkt	350 01 226 930
	Montageplaat M4 voor isolatievloeren, opbouwhoogte op maat, edelstaal 1.4301 / 304	350 01 229 730
12	Muurconsole M4, afstand 480 mm, staal verzinkt	350 01 229 405
13	Muurconsole M4, afstand 100 mm, staal verzinkt	350 01 229 410
14	Staander M4, P', staal verzinkt	350 01 200 235
<b>Platen bij voet M4</b>		
	Platenset, 8 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 110 kg), beton	350 01 226 908
	Platenset, 8 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 115 kg), 4 stuk beton, 4 stuk met granietlook	350 01 226 909
	Platenset, 12 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 165 kg), beton	350 01 226 907
	Platenset, 12 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 170 kg), 8 stuks beton, 4 stuk met granietlook	350 01 226 906
<b>Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester</b>		
15	Beschermhoes met staaf en ritssluiting	350 01 609 701
<b>Diverses</b>		
16	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader	350 01 563 000
17	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader	350 01 563 100

<sup>3</sup> enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



11 12 13 14 15 16 17





Glatz AG  
Parasols  
Seizoen 2022

[glatz.com](https://www.glatz.com)

