


FORTERO®




De winddichte horecatopper
in middelgroot formaat

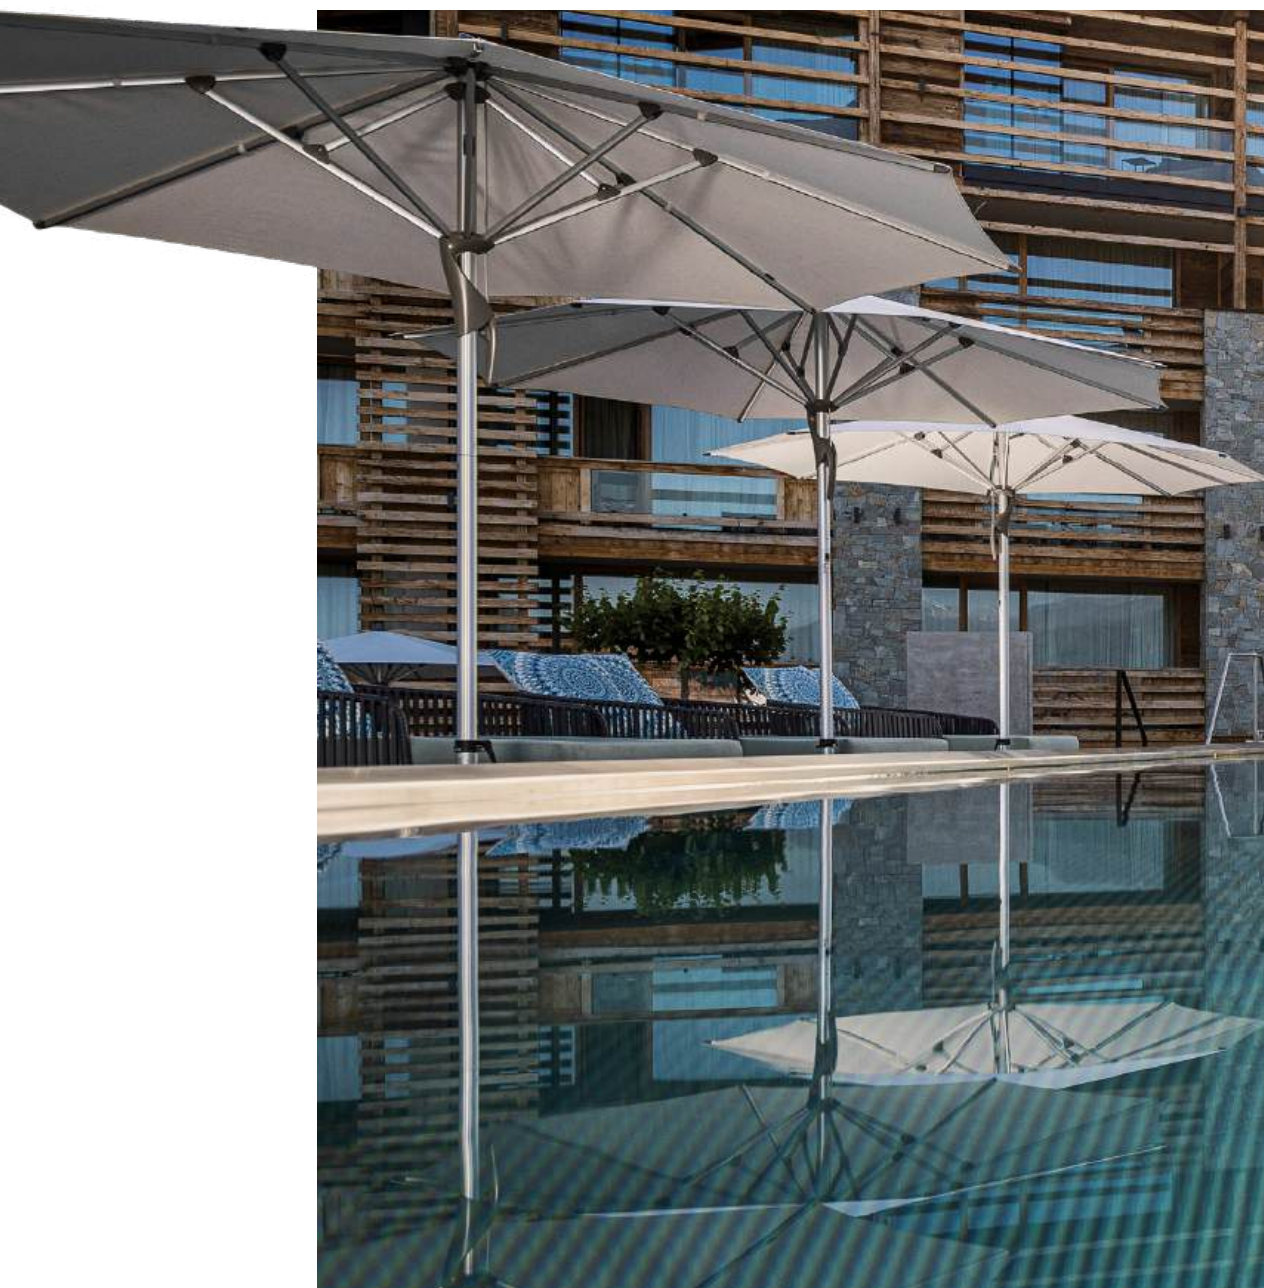

Glatz 



Assortiment

	Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Bestelnummer Frame alu natuur
	cm Ø 350	8-delig	320 00 350 171
	250×250	8-delig	320 00 251 171
	300×300	8-delig	320 00 301 171
	350×350	8-delig	320 00 351 171
	300×200	8-delig	320 00 302 171
	350×250	8-delig	320 00 352 171

Nominale grootte	Zijfstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte	Totale hoogte	Hoogte open	Fundering	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 350	325	5.5	8.7	125	205	310	260	70×70	90	55 (7)
250×250	-	5.5	6.3	110	205	295	255	70×70	70	70 (8)
300×300	-	5.5	9.0	95	205	315	260	70×70	90	60 (7)
350×350	-	5.5	12.3	85	205	345	270	80×80	120	50 (7)
300×200	-	5.5	6.0	120	205	310	260	70×70	70	65 (8)
350×250	-	5.5	8.8	110	205	335	270	70×70	90	55 (7)



De opgegeven maten zijn gecalculerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4. Bij de betonvoet-varianties wijken deze plus 9.5–16 cm af.


Bij gebruik PX bodemhuls met overgangsbuis: plus 10.5 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.


Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

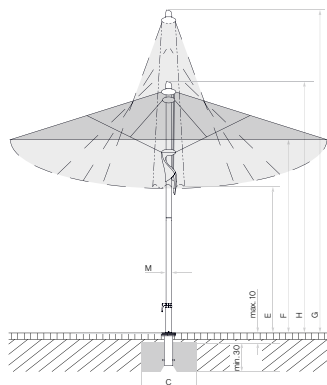

8-delig



8-delig



8-delig

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm
(let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen

Accessoires

Absoluut
noodzakelijk

Bestelnummer

Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester

1	Beschermhoes met staaf en ritssluiting		350 01 609 981
---	--	--	----------------

Elektra

2	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 100

Bevestigingen

Bodemhuls

4	Bodemhuls PX, staal thermisch verzinkt	Overgangsbuis PX	350 01 207 001
4	Bodemhuls PX, edelstaal 1.4301 / 304	Overgangsbuis PX	350 01 207 011
5	Bodemhuls M4, staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 226 510

Montageplaten

6	Montageplaat M4 / M8, 30 × 30 × 1,5 cm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 226 921
7	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 226 932
8	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 226 930
9	Montageplaat M4 voor hoge isolatie (50-350 mm), opbouwhoogte (50-350 mm) op maat, staal thermisch verzinkt NIEUW	Staander M4	350 01 222 510

Muurconsole

10	Muurconsole M4, afstand 480 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 229 405
11	Muurconsole M4, afstand 100 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 229 410



Bevestigingen

	Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
Parasolvoeten		
12 Betonvoet Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm, beton licht	Staander Z	350 01 111 316
12 Betonvoet Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, beton licht	Staander Z	350 01 111 416
1 pallet (10 stuks) betonnen voeten Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, beton licht	Staander Z	350 01 112 416
13 Parasolvoetframe M4, 120 kg (voor 8 platen 40 × 40 × 4 cm) 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder platen)	Staander M4	350 01 108 235
Platenset, 8 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), beton		350 01 226 908
Platenset, 8 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 stuk beton, 4 stuk met granietlook		350 01 226 909
14 Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, ABS-gecoat kunststof, geanodiseerd aluminiumlook		350 01 100 617
15 Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, ABS-gecoat kunststof, antraciet		350 01 100 630
^{3,6} Set rollen bij voet M4 120 kg / 180 kg, (tot max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, staal verzinkt		350 01 100 500
16 Granietvoet Z, 90 kg, 75 × 75 × 8 cm, natuursteen NIEUW	Staander Z	350 01 109 485
17 Granietvoet M4, 120 kg, 87 × 87 × 9.5 cm, natuursteen NIEUW	Staander M4	350 01 109 495
18 ³ Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, staal verzinkt NIEUW		350 01 109 487
18 ^{3,8} Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, edelstaal 1.4301 / 304 NIEUW		350 01 109 486
Parasolvoeten met rollen		
19 ^{3,7} Frame voor voet met rollen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, wit RAL 9016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Staander M4 + Afdekplaat	350 01 113 610
20 ^{3,7} Frame voor voet met rollen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, antraciet RAL 7016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Staander M4 + Afdekplaat	350 01 113 620
Set gewichten bij voet met rollen M4, 120 kg, 4 stuks, beton, (Set gewichten ca. 90 kg)		350 01 110 500
21 Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen M4, 120 kg, aluminium combinatie		350 01 113 710
22 Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen M4, 120 kg, aluminium combinatie		350 01 113 720
Staanders/overgangsbuizen		
23 Staander Z, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 201 210
23 Staander Z, Ø 48 / 55 mm, edelstaal 1.4301 / 304		350 01 201 300
24 Staander M4, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 200 035
25 Overgangsbuis PX, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 206 001
25 Overgangsbuis PX, Ø 48 / 55 mm, edelstaal 1.4301 / 304		350 01 206 011

¹ zolang voorradig

³ enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen

⁶ Niet geschikt voor afdekking voor M4-voet

⁷ 120 kg: Afstand tot de bodem 13 mm

⁸ geschikt voor corrosieve omgevingen



21



22



23



24




25



Frame	<p>8-delig</p> <p>Tweedelig geprofileerde mast 55 x 2,5 mm</p> <p>Moeiteloos openen dankzij openingsprincipe in tegengestelde richting</p> <p>Snelle en eenvoudige bediening dankzij spanhendel</p> <p>Kan boven gedekte tafels worden gesloten (85 – 125 cm)</p> <p>Schuiver en kroon van robuust gegoten aluminium</p> <p>Schroeven en nagels van roestvrij staal</p> <p>Bekleding zelfspannend door flexibele baleineinden</p> <p>Framedak: rond, vierkant, rechthoekig</p>
Frame kleur	Natuurlijk geanodiseerd aluminium
Parasoldoek	<p>Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %</p> <p>Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %</p> <p>Stofkwaliteit 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %</p>
Volant	Alleen zonder verkrijgbaar
Beschermhoes	Optioneel te bestellen
Elektrotoebehoren	Osyron Spot-led met geïntegreerde accu



Gebruikslocaties



Bevestigingsvormen



FORTERO®,
© Int. Design reg.

Geldig van 1.1.2025
glatz.com