

PENDALEX® P+



De multifunctionele alleskunner



Glatz 



Assortiment

	Nominale grootte	Aantal baleinen	Bestelnummer Frame alu natuur, zonder volant	Bestelnummer Frame alu natuur, met volant	Bestelnummer Frame antraciet, zonder volant	Bestelnummer Frame antraciet, met volant
	cm					
	Ø 300	10-delig	014 00 300 171	014 00 300 170	014 00 300 301	014 00 300 300
	Ø 325	10-delig	014 00 325 171	014 00 325 170	014 00 325 301	014 00 325 300
	Ø 350	10-delig	014 00 350 171	014 00 350 170	014 00 350 301	014 00 350 300
	285×230	10-delig	014 00 285 171	014 00 285 170	014 00 285 301	014 00 285 300

Nominale grootte	Zijfstand	Mast Ø	Grondvlak	Slinger-hoogte	Sluihoogte/ met volant	Doorgangshoogte/ met volant	Totale hoogte	Masthoogte	Vooruitstekend	Lengte draagarm	Fundering	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M¹	B	I	E¹E²	F¹F²	G	M²	N	Z	C		
Ø 300	286	6.7	7.1	146...196	61...111/ 43...93	175...225/ 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	90	20 (4)
Ø 325	310	6.7	8.3	146...196	48...98/ 30...80	175...225/ 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	120	20 (4)
Ø 350	335	6.7	9.6	146...196	36...86/ 18...68	175...225/ 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	120	20 (4)
285×230	-	6.7	6.6	146...196	36...86/ 18...68	175...225/ 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	90	20 (4)



De opgegeven maten zijn gecalculerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls PX, zonder volant. Bij de voetvarianten wijken deze in geringe mate af.


Bij de varianten met de bodemhuls M4 en montageplaat M4 / M8 worden de opgegeven hoogtematen met 9.5–10.5 cm gereduceerd.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldelen en vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.

Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

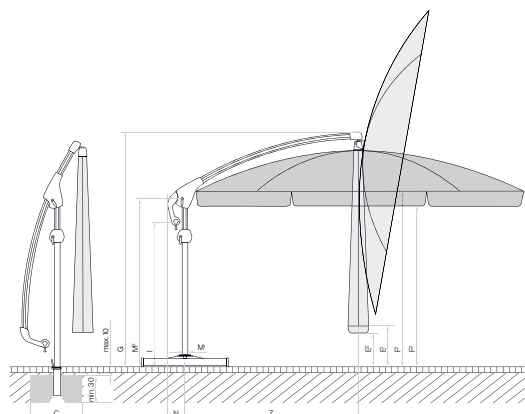

10-delig



10-delig

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm
(let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen

Accessoires

Absoluut
noodzakelijk

Bestelnummer

Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester

1	Beschermhoes met staaf en ritssluiting		350 01 609 931
---	--	--	----------------

Elektra

2	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 100

Bevestigingen

Bodemhuls

4	Bodemhuls PX, staal thermisch verzinkt	Overgangsbuis PX, P'	350 01 207 001
4	Bodemhuls PX, edelstaal 1.4301 / 304	Overgangsbuis PX, P'	350 01 207 011
5	Bodemhuls M4, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P'	350 01 226 510

Montageplaten

6	Montageplaat M4 / M8, 30 × 30 × 1,5 cm, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P'	350 01 226 921
7	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P'	350 01 226 932
8	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P'	350 01 226 930
9	Montageplaat M4 voor hoge isolatie (50-350 mm), opbouwhoogte (50-350 mm) op maat (hoger op aanvraag), staal thermisch verzinkt NIEUW	Staander M4, P'	350 01 222 510

Muurconsole

10	Muurconsole M4, afstand 480 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P'	350 01 229 405
11	Muurconsole M4, afstand 100 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P'	350 01 229 410



Bevestigingen

	Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
Parasolvoeten		
12 Betonvoet Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, beton licht	Staander Z, P ¹	350 01 111 416
1 pallet (10 stuks) betonnen voeten Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, beton licht	Staander Z, P ¹	350 01 112 416
13 Parasolvoetframe M4, 120 kg (voor 8 platen 40 × 40 × 4 cm) 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder platen)	Staander M4, P ¹	350 01 108 235
Platenset, 8 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), beton		350 01 226 908
Platenset, 8 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 stuk beton, 4 stuk met granietlook		350 01 226 909
14 Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, ABS-gecoat kunststof, geanodiseerd aluminiumlook		350 01 100 617
15 Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, ABS-gecoat kunststof, antraciet		350 01 100 630
^{3,6} Set rollen bij voet M4 120 kg / 180 kg, (tot max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, staal verzinkt		350 01 100 500
16 Granietvoet Z, 90 kg, 75 x 75 x 8 cm, natuursteen NIEUW	Staander Z, P ¹	350 01 109 485
17 Granietvoet M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, natuursteen NIEUW	Staander M4, P ¹	350 01 109 495
18 ³ Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, staal verzinkt NIEUW		350 01 109 487
18 ^{3,8} Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, edelstaal 1.4301 / 304 NIEUW		350 01 109 486
Parasolvoeten met rollen		
19 ^{3,7} Frame voor voet met rollen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, wit RAL 9016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Staander M4, P ¹ + Afdekplaat	350 01 113 610
20 ^{3,7} Frame voor voet met rollen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, antraciet RAL 7016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Staander M4, P ¹ + Afdekplaat	350 01 113 620
Set gewichten bij voet met rollen M4, 120 kg, 4 stuks, beton, (Set gewichten ca. 90 kg)		350 01 110 500
21 Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen M4, 120 kg, aluminium combinatie		350 01 113 710
22 Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen M4, 120 kg, aluminium combinatie		350 01 113 720
Staanders/overgangsbuizen		
23 Staander Z, P ¹ , staal thermisch verzinkt		350 01 201 400
23 Staander Z, P ¹ , edelstaal 1.4301 / 304		350 01 201 500
24 Staander M4, P ¹ , staal thermisch verzinkt		350 01 200 235
Overgangsbuis PX, P ¹ , staal thermisch verzinkt, alu natuur		350 01 206 050
Overgangsbuis PX, P ¹ , staal thermisch verzinkt, antraciet (voor frame antraciet)		350 01 206 040
25 Overgangsbuis PX, P ¹ , edelstaal 1.4301 / 304, alu natuur		350 01 206 020
Overgangsbuis PX, P ¹ , edelstaal 1.4301 / 304, antraciet (voor frame antraciet)		350 01 206 030

¹ zolang voorradig

³ enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen


⁶ Niet geschikt voor afdekking voor M4-voet

⁷ 120 kg: Afstand tot de bodem 13 mm

⁸ geschikt voor corrosieve omgevingen



21



22



23




24



25



Frame	<p>10-delig</p> <p>Geprofileerde mast Ø 67 mm</p> <p>Slingeraandrijving voor openen en sluiten</p> <p>Slinger geschikt voor rechts- en linkshandigen</p> <p>Dankzij een gasdrukveer kan de parasol eenvoudig op de gewenste hoogte (slag 50 cm) worden gebracht</p> <p>Draagarm is in de rollenleiding traploos uitschuifbaar</p> <p>Dankzij Glatz-kogelscharnier (van geperst, hard geanodiseerd aluminium) traploze kanteling van het parasoldak in alle richtingen met 90°</p> <p>360° traploos draaibaar</p> <p>Schaaldelen van glasvezelversterkte kunststof, geleidingen van met teflon gemodificeerd hoogwaardig kunststof</p> <p>Baleinen van gehard verenstaal, verzinkt en gepoedercoat</p> <p>Framedak: rond, rechthoekig</p>
Frame kleur	Mast en draagarm van natuurlijk geanodiseerd of antraciet gepoedercoat aluminium
Parasoldoek	Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m ² , UV-Protection > 98 %
Volant	Met of zonder verkrijgbaar
Beschermhoes	Bij de leveringsomvang inbegrepen
Elektrotoebehoren	Osyron Spot-led met geïntegreerde accu



Gebrukslocaties



Bevestigingsvormen



PENDALEX® P+,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Geldig van 1.1.2025
glatz.com