

# PIAZZINO

De duurzame houten parasol



**Glatz** 

## Assortiment


	Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Bestelnummer kleurloos gelakt	Bestelnummer roodachtig gelakt
○	cm			
	Ø 300	8-delig	173 00 300 751	172 00 300 751
	Ø 350	8-delig	173 00 350 751	172 00 350 751
□	300 × 300	8-delig	173 00 301 751	172 00 301 751

Nominale grootte	Zijfstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte	Totale hoogte	Fundering	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
<b>A</b>	<b>AS</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>C</b>		
Ø 300	275	4.8	6.4	95	205	260	60 × 60	40	30 (5)
Ø 350	325	4.8	8.7	80	205	270	60 × 60	55	30 (5)
300 × 300	-	4.8	9.0	50	205	275	60 × 60	55	30 (5)


De opgegeven maten zijn gecalculerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls PX (structuur 15 cm). Bij de betonvoet-variaties wijken deze licht af. Uitgezonderd stalen voet minus 7.5 cm.


De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende. Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

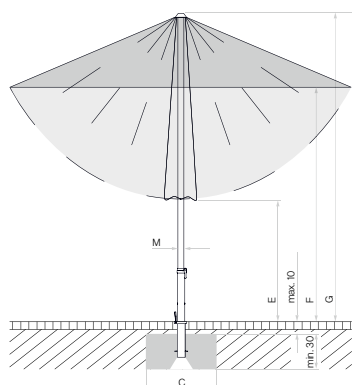

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm (let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen



8-delig



8-delig



1



2



3



4




5



6




7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17

## Accessoires

Absoluut  
noodzakelijk

Bestelnummer

### Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester

1	Beschermhoes met staaf en ritssluiting		350 01 609 978
---	--	--	----------------

### Elektra

2	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 100

## Bevestigingen

### Bodemhuls

4	Bodemhuls PX, staal thermisch verzinkt	Overgangsbuis PX	350 01 207 001
4	Bodemhuls PX, edelstaal 1.4301 / 304	Overgangsbuis PX	350 01 207 011

### Muurconsole

5	Muurconsole Z, 180 mm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 205 000
---	---	------------	----------------

### Parasolvoeten

6	Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm, beton licht	Staander Z	350 01 111 116
	1 pallet (20 stuks) betonnen voeten Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm, beton licht	Staander Z	350 01 112 116
6	<sup>1</sup> Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	Staander Z	350 01 109 529
6	Betonvoet Z, 55 kg, Ø 60×11 cm, beton licht	Staander Z	350 01 111 216
	1 pallet (20 stuks) betonnen voeten Z, 55 kg, Ø 60×11 cm, beton licht	Staander Z	350 01 112 216
7	Granietvoet Z, 40 kg, 50 x 50 x 8 cm, natuursteen. Beschikbaar vanaf ca. maart 2025. NIEUW	Staander Z	350 01 109 467
7	Granietvoet Z, 55 kg, 59 x 59 x 8 cm, natuursteen. Beschikbaar vanaf ca. maart 2025. NIEUW	Staander Z	350 01 109 447
8	<sup>3</sup> Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, staal verzinkt NIEUW		350 01 109 487
8	<sup>3,8</sup> Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, edelstaal 1.4301 / 304 NIEUW		350 01 109 486
9	Staalvoet Z 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 100 810
9	Staalvoet Z 55 kg, 68.5×68.5×2 cm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 100 910
10	<sup>3</sup> Set rollen bij staalvoet Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, staal verzinkt Beschikbaar vanaf ca. februari 2025. NIEUW		350 01 101 001
10	<sup>3,8</sup> Set rollen bij staalvoet Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, edelstaal 1.4301 / 304 NIEUW		350 01 101 000

### Parasolvoeten met rollen

11	<sup>1,3</sup> Granietvoet Z, 40 kg, 45×45×8 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	Staander Z	350 01 109 465
11	<sup>1,3</sup> Granietvoet Z, 55 kg, 55×55×9 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	Staander Z	350 01 109 445
12	<sup>3,7</sup> Voet met rollen Z, 55 kg, 65×65×11 cm, beton licht (zonder afdekplaat)	Staander Z + Afdekplaat	350 01 113 200
	<sup>3,7</sup> 1 pallet (5 stuks) voet met rollen Z, 55 kg, 65×65×11 cm, beton licht (zonder afdekplaat)	Staander Z + Afdekplaat	350 01 113 280
13	Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen Z, 55 kg, aluminium combinatie		350 01 113 310
14	Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen Z, 55 kg, aluminium combinatie		350 01 113 320

### Staanders/overgangsbuizen

15	Staander Z, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 201 210
15	Staander Z, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt, poedergecoat antraciet		350 01 201 282
15	Staander Z, Ø 48 / 55 mm, edelstaal 1.4301 / 304		350 01 201 300
16	Overgangsbuis PX, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 206 001
17	Overgangsbuis PX, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt, gepoedercoat antraciet		350 01 206 082
16	Overgangsbuis PX, Ø 48 / 55 mm, edelstaal 1.4301 / 304		350 01 206 011

<sup>1</sup> zolang voorradig

<sup>3</sup> enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen

<sup>7</sup> 55 kg: Afstand tot de bodem 7 mm

<sup>8</sup> geschikt voor corrosieve omgevingen



<b>Frame</b>	8-delig Doorlopende stok Ø 48 mm Kontrol voor het openen en sluiten, fixeren met een metalen pin Stoffen hoek met leer (wit) versterkt Framedak: rond, vierkant
<b>Frame kleur</b>	Stofkwaliteit 5, 4: Kleurloos gelakt eucalyptushout Stofkwaliteit 2: Rood gelakt eucalyptushout
<b>Parasoldoek</b>	Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stofkwaliteit 2: Polyester, 220 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 %
<b>Volant</b>	Alleen zonder verkrijgbaar
<b>Beschermhoes</b>	Bij de leveringsomvang inbegrepen
<b>Elektrotoebehoren</b>	Osyron Spot-led met geïntegreerde accu



Gebruikslocaties



Bevestigingsvormen



Geldig van 1.1.2025  
glatz.com