

SMART

De moderne compacte parasol
met minimalistisch ontwerp



Glatz 

Assortiment

	Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Bestelnummer Frame mat wit	Bestelnummer Frame antraciet
○	cm			
	Ø 200	6-delig	208 00 200 161	208 00 200 301
	Ø 220	8-delig	208 00 220 161	208 00 220 301
	Ø 250	8-delig	208 00 250 161	208 00 250 301
	Ø 300	8-delig	208 00 300 161	208 00 300 301
□	200×200	8-delig	208 00 201 161	208 00 201 301
	240×240	8-delig	208 00 241 161	208 00 241 301
□	210×150	6-delig	208 00 212 161	208 00 212 301
	250×200	6-delig	208 00 252 161	208 00 252 301


Nominale grootte	Zijafstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte	Totale hoogte	Doorgangshoogte parasoldeel hellend	Totale hoogte parasoldeel hellend	Fundament	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	K	L	C		
Ø 200	175	3.6	2.6	85...135	160...210	185...235	105...155	215...265	40×40	30	75 (9)
Ø 220	205	3.6	3.4	80...130	160...210	190...240	100...150	220...270	40×40	30	65 (8)
Ø 250	230	3.6	4.4	65...115	160...210	190...240	90...140	225...275	50×50	40	50 (7)
Ø 300	275	3.6	6.4	45...95	160...210	195...245	75...125	235...285	60×60	40	35 (5)
200×200	-	3.6	4.0	45...95	160...210	185...235	100...150	210...260	40×40	40	50 (7)
240×240	-	3.6	5.8	25...75	160...210	195...245	90...140	220...270	50×50	40	40 (6)
210×150	-	3.6	3.2	60...110	160...210	190...240	115...165	200...250	40×40	30	55 (7)
250×200	-	3.6	5.0	35...85	160...210	195...245	105...155	210...260	50×50	40	40 (6)

De opgegeven maten zijn gecalculeerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).






De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls BT. Bij de betonvoet-variaties wijken deze onbeduidend af. Behalve bij de stalen voet min 5 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldeelen en vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.

Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

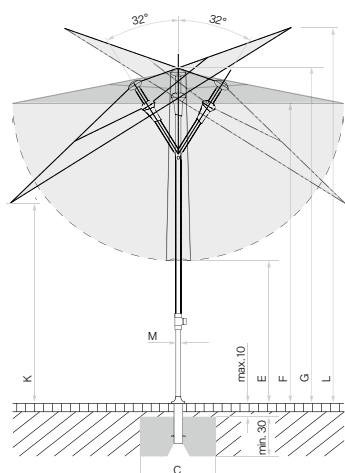

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm (let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen

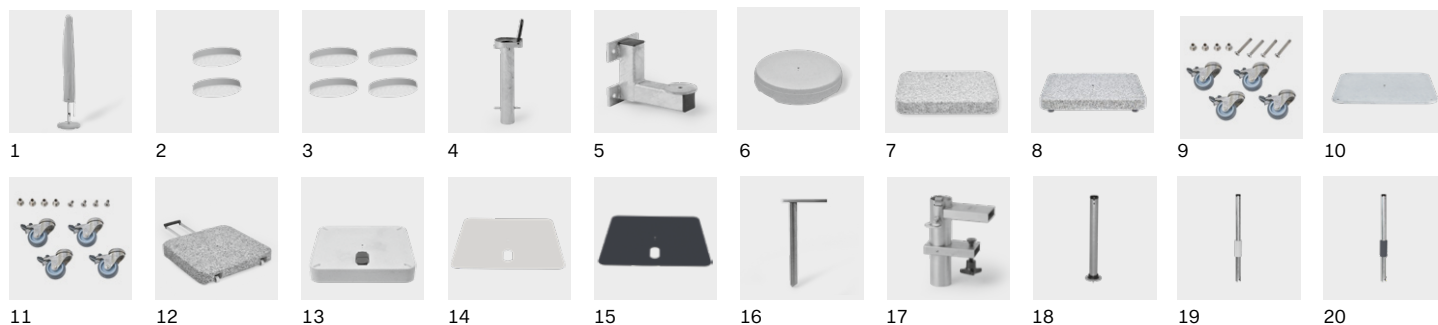

Accessoires		Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester			
1	Beschermhoes met staaf en ritssluiting		350 01 609 980
	10 stuks, beschermhoes met staaf en ritssluiting		350 01 609 974
Elektra			
2	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 100
Bevestigingen		Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
Bodemhuls			
4	Bodemhuls BT, staal thermisch verzinkt	Overgangsbuis BT	350 01 206 100
Muurconsole			
5	Muurconsole Z, 180 mm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 205 000
Parasolvoeten			
6	Betonvoet Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, beton licht	Staander Z	350 01 111 016
6	Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, beton licht	Staander Z	350 01 111 116
	1 pallet (20 stuks) betonnen voeten Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, beton licht	Staander Z	350 01 112 116
6	¹ Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Staander Z	350 01 109 529
7	1/2 Granietvoet Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, natuursteen	Staander Z	350 01 109 480
8	Granietvoet Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, natuursteen. Beschikbaar vanaf ca. maart 2025. NIEUW	Staander Z	350 01 109 467
9	³ Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, staal verzinkt NIEUW		350 01 109 487
9	^{3,8} Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, edelstaal 1.4301 / 304 NIEUW		350 01 109 486
10	Staalvoet Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 100 810
11	³ Set rollen bij staalvoet Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, staal verzinkt Beschikbaar vanaf ca. februari 2025. NIEUW		350 01 101 001
11	^{3,8} Set rollen bij staalvoet Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, edelstaal 1.4301 / 304 NIEUW		350 01 101 000
Parasolvoeten met rollen			
12	^{1,3} Granietvoet Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	Staander Z	350 01 109 465
12	^{1,3} Granietvoet Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	Staander Z	350 01 109 445
13	^{3,7} Voet met rollen Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, beton licht (zonder afdekplaat)	Staander Z + Afdekplaat	350 01 113 200
	^{3,7} 1 pallet (5 stuks) voet met rollen Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, beton licht (zonder afdekplaat)	Staander Z + Afdekplaat	350 01 113 280
14	Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen Z, 55 kg, aluminium combinatie		350 01 113 310
15	Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen Z, 55 kg, aluminium combinatie		350 01 113 320
Diverse bevestigingsmethoden			
16	Gazonpunt Z, 85 × 150 × 350 mm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 205 400
17	Bevestiging U voor tafelblad, Ø 31–40 mm, uit edelstaal 1.4301 / 304, voor horizontale, vlakke handlijst, vierkantprofiel tot 120 mm		350 01 252 005
Staaners/overgangsbuizen			
18	Staander Z, intern, Ø 30/25 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 201 710
19	Overgangsbuis BT, intern, Ø 30/25 mm, staal thermisch verzinkt, incl. afdekking mat wit		350 01 201 916
20	Overgangsbuis BT, intern, Ø 30/25 mm, staal thermisch verzinkt, incl. afdekking antraciet		350 01 201 930

¹ zolang voorradig


³ enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen

⁷ 55 kg: Afstand tot de bodem 7 mm


⁸ geschikt voor corrosieve omgevingen



Frame	<p>6- of 8-delig</p> <p>Stok Ø 36 mm</p> <p>Hoogwaardig design</p> <p>Functie: Staande buis aan de binnenkant, snel openen en sluiten met een slim schuifmechanisme</p> <p>Traploze hoogteverstelling met 50 cm, langs beide zijden 32° kantelbaar</p> <p>Bekleding zelfspannend door flexibele baleineinden</p> <p>Stofhoeken zijn met leer versterkt (stofkwaliteit 5, 4)</p> <p>Framedak: rond, vierkant, rechthoekig</p>
Frame kleur	Mat wit of antraciet gepoedercoat aluminium
Parasoldoek	<p>Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %</p> <p>Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %</p>
Volant	Alleen zonder verkrijgbaar
Beschermhoes	Optioneel te bestellen
Elektrotoebehoren	Osyron Spot-led met geïntegreerde accu



Gebruikslocaties



Bevestigingsvormen



SMART,
Int. Patents pend. ©Int. Design reg.

Geldig van 1.1.2025
glatz.com